




www.veriga.it

VERIGA®



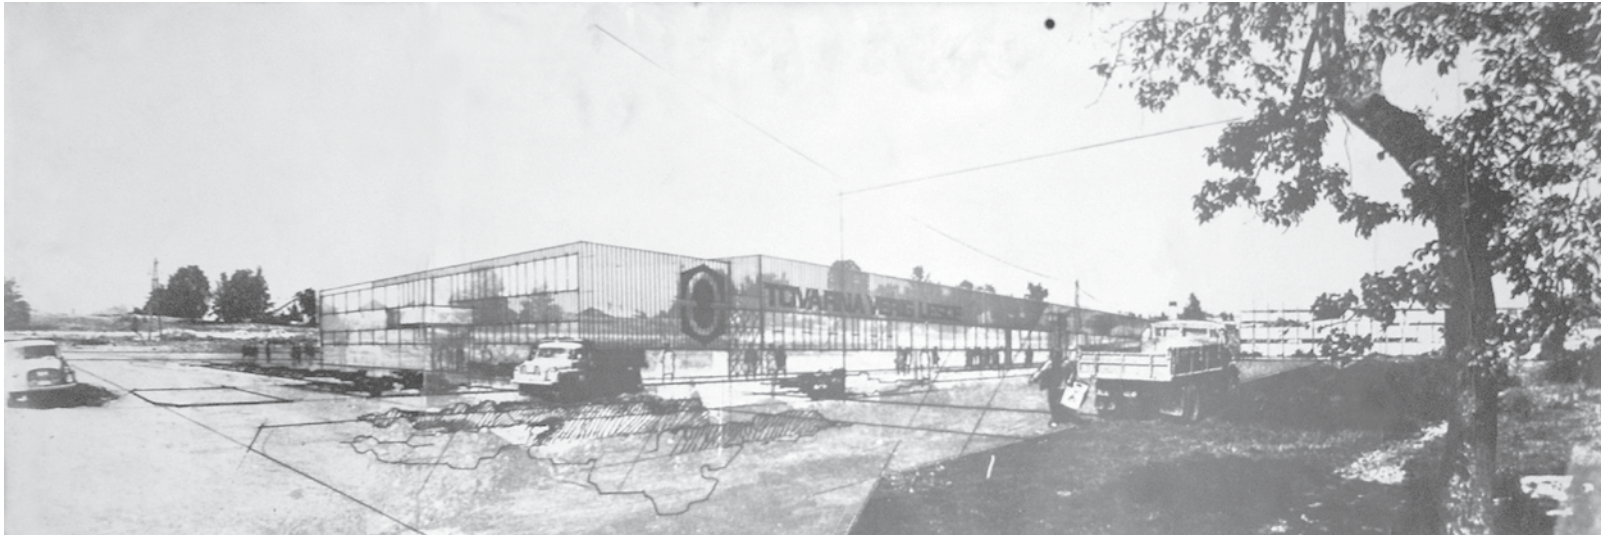

VERIGA LESCE HA UNA REPUTAZIONE DI LUNGA DATA COME UNO DEI LEADER MONDIALI NELLA PRODUZIONE DI CATENE. DALLA SUA COSTITUZIONE NEL 1922, LA SUA REPUTAZIONE SI È CONSOLIDATA GRAZIE ALLA PRODUZIONE DI UN'AMPIA GAMMA DI CATENE DI QUALITÀ COSTANTEMENTE ELEVATA E GRAZIE AD UN CONTINUO IMPEGNO NELLO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI. VERIGA LESCE È CERTIFICATA COME PRODUTTORE DI CATENE DI ALTA QUALITÀ, E POSSIEDE LE CERTIFICAZIONI SPECIFICHE PER I SINGOLI PRODOTTI, COME LE O NORM PER LE CATENE DA NEVE. LA SOCIETÀ VERIGA LESCE SI TROVA IN SLOVENIA, VICINO AL LAGO DI BLEĐ, SU QUELLA CHE FÙ LA SEDE STORICA DELLA VERIGA IN LESCE. LA GAMMA DI PRODOTTI COPRE TUTTI I TIPI DI CATENE PER LE DIVERSE APPLICAZIONI, DALLE CATENE DA NEVE PER AUTO E CAMION ALLE CATENE PER L'AGRICOLTURA ED USI FORESTALE FINO ALLE CATENE DI PROTEZIONE PNEUMATICO, PASSANDO DALLE APPLICAZIONI PER TRATTORI, MACCHINE OPERATRICI E DA SGOMBERO NEVE. DISPONE INFINE DI UNA SPECIALE GAMMA DI RAMPONI PER SCARPE, PER USI DALLA CITTÀ AL TREKKING ED ALLA MONTAGNA.



AUTOVETTURA.....2



SUV, 4X4 e CROSSOVER.....10




AUTOCARRO e AUTOBUS.....16



ATV e CARRELLI ELEVATORI30



**TRATTORI e MACCHINE
OPERATRICI.....36**



CATENE FORESTALI44



RAMPONI52

AUTOVETTURA



	Sigla	Modello	Consigliato per	Massimo ingombro all'interno della ruota (mm)	Adatta per spazio interno ruota ridotto	Stop&GO. Tensionamento e centraggio automatico	Tensionamento autobloccante	Facilità di montaggio	Trazione	Comfort di guida
	SG9	STOP&GO CAR		9	●	●		★★★★★ 10	★★★★★ 9	★★★★★ 9
	SEV	SEVEN		7	●		●	★★★★★ 9	★★★★★ 9	★★★★★ 10
	OPT	OPTIMA		9	●		●	★★★★★ 9	★★★★★ 9	★★★★★ 9
	PC12	PRO COMPACT 12		12			●	★★★★★ 9	★★★★★ 10	★★★★★ 8
	STC	STARE RING CAR		12			●	★★★★★ 9	★★★★★ 10	★★★★★ 8
	VCS	VERIGA CAR SOCK		7	●		●	★★★★★ 8	★★★★★ 8	★★★★★ 10

STOP & GO CAR

SG


La catena da 9 mm a tensionamento e centraggio automatici.

Doppio dispositivo brevettato "STOP&GO". Senza necessità di fermarsi a tensionare la catena.

- Omologata secondo la norma ON V5117, rispetta i requisiti della legge italiana D.M. 10 maggio 2011.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio. Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Componenti ergonomici e colorati, uniti a chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, consentono un montaggio rapido e pulito.

Fornita in una comoda ed elegante valigetta in tessuto semirigido.

Imballo: 4 paia di catene in master di cartone.



GRUPPO	CODICE
020	SG-020
030	SG-030
040	SG-040
045	SG-045
050	SG-050
060	SG-060
065	SG-065
070	SG-070
080	SG-080
090	SG-090
095	SG-095
100	SG-100
110	SG-110
120	SG-120
130	SG-130



Adatta per spazio interno ruota ridotto	Stop&GO. Tensionamento e centraggio automatico	Tensionamento autobloccante	Facilità di montaggio	Trazione	Comfort di guida
●	●		★★★★★ 10	★★★★★ 9	★★★★★ 9

SEVEN

SEV

La catena con ingombro interno di soli 7 mm, per le auto con problemi di catenabilità.

Realizzata con speciale catena ritorta per garantire prestazioni ottimali con un ingombro ridotto.

- Omologata secondo la norma ON V5117, rispetta i requisiti della legge italiana D.M. 10 maggio 2011.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie ritorte per una presa sicura su neve e ghiaccio mantenendo un ingombro molto limitato. Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Dispositivo di chiusura autobloccante.
- Componenti ergonomici e colorati, uniti a chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, consentono un montaggio rapido e pulito.
- Fermo in materiale polimerico per la catena di regolazione, per preservare il cerchione.

Fornita in una comoda ed elegante valigetta in tessuto semirigido, con velcro per fissaggio al bagagliaio. Imballo: 4 paia di catene in master di cartone.



GRUPPO	CODICE
040	SEV-040
045	SEV-045
050	SEV-050
060	SEV-060
065	SEV-065
070	SEV-070
080	SEV-080
090	SEV-090
100	SEV-100
110	SEV-110
120	SEV-120
130	SEV-130
140	SEV-140



7
mm



Conforme a
D.M. 10.5.2011
UNI 11313

Adatta per spazio interno ruota ridotto	Stop&GO. Tensionamento e centraggio automatico	Tensionamento autobloccante	Facilità di montaggio	Trazione	Comfort di guida
●		●	★★★★★ ★★★★☆ 9	★★★★★ ★★★★☆ 9	★★★★★ ★★★★★ 10



OPTIMA

OPT

La catena da 9 mm a tensionamento manuale.

Catena di ottima qualità e durata, per essere tranquilli nelle situazioni di emergenza.

- Omologata secondo la norma ON V5117, rispetta i requisiti della legge italiana D.M. 10 maggio 2011.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio. Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Dispositivo di chiusura autobloccante in materiale polimerico.
- Componenti ergonomici e colorati, uniti a chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, consentono un montaggio rapido e pulito.
- Fermo in materiale polimerico per la catena di regolazione, per preservare il cerchione.

Fornita in una comoda ed elegante valigetta in tessuto semirigido, con velcro per fissaggio al bagagliaio. Imballo: 4 paia di catene in master di cartone.



GRUPPO	CODICE
015	OPT-015
020	OPT-020
030	OPT-030
040	OPT-040
045	OPT-045
050	OPT-050
060	OPT-060
065	OPT-065
070	OPT-070
080	OPT-080
090	OPT-090
100	OPT-100
110	OPT-110
120	OPT-120
130	OPT-130
140	OPT-140



Adatta per spazio interno ruota ridotto	Stop&GO. Tensionamento e centraggio automatico	Tensionamento autobloccante	Facilità di montaggio	Trazione	Comfort di guida
●		●	★★★★★ ★★★★☆ 9	★★★★★ ★★★★☆ 9	★★★★★ ★★★★☆ 9

PRO COMPACT 12

PC12

La catena da 12 mm a tensionamento manuale.


Adatta ad una guida prolungata su strade innevate o ghiacciate.

- Omologata secondo la norma ON V5117, rispetta i requisiti della legge italiana D.M. 10 maggio 2011.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio. Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Dispositivo di chiusura autobloccante in materiale polimerico.
- Componenti ergonomici e colorati, uniti a chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, consentono un montaggio rapido e pulito.
- Fermo in materiale polimerico per la catena di regolazione, per preservare il cerchione.

Fornita in una comoda ed elegante valigetta in tessuto semirigido, con velcro per fissaggio al bagagliaio. Imballo: 4 paia di catene in master di cartone.



GRUPPO	CODICE
015	PC12-015
020	PC12-020
030	PC12-030
040	PC12-040
045	PC12-045
050	PC12-050
060	PC12-060
065	PC12-065
070	PC12-070
080	PC12-080
090	PC12-090
100	PC12-100
110	PC12-110
120	PC12-120
130	PC12-130
140	PC12-140

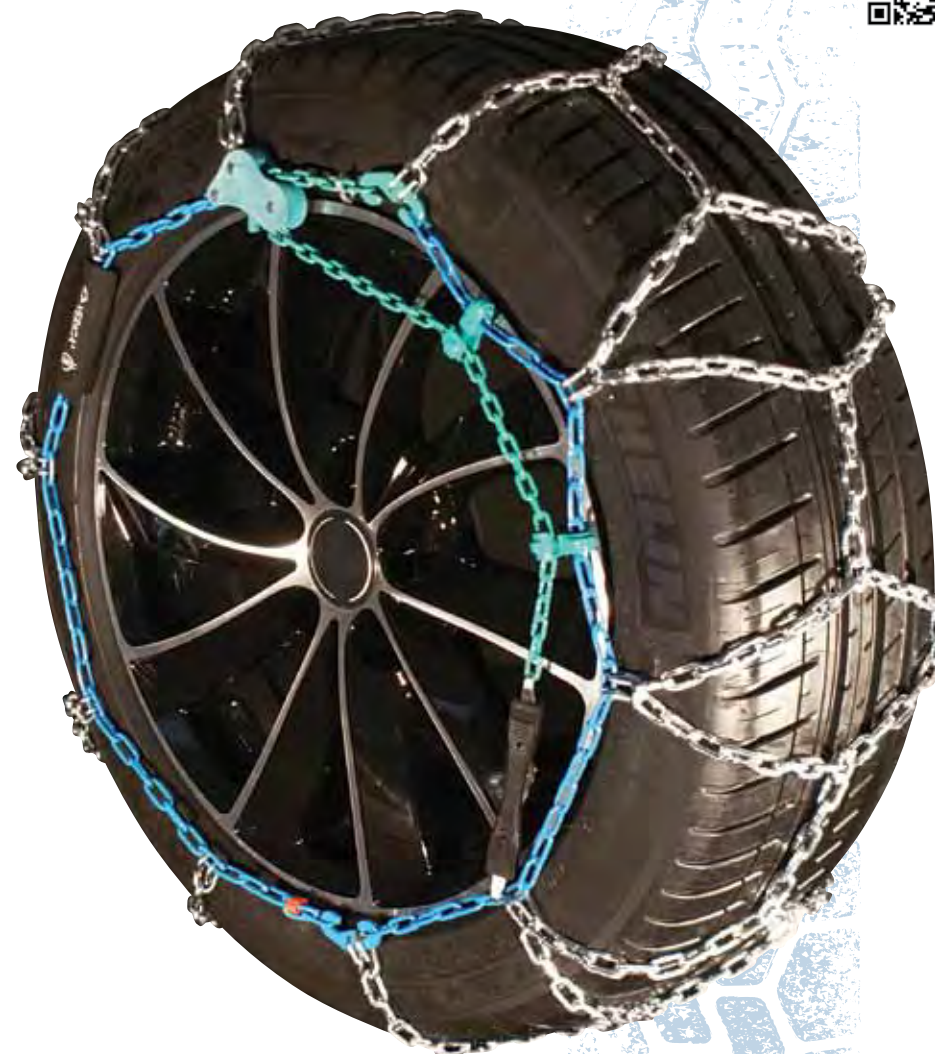

Adatta per spazio interno ruota ridotto	Stop&GO. Tensionamento e centraggio automatico	Tensionamento autobloccante	Facilità di montaggio	Trazione	Comfort di guida
		●	★★★★★ ★★★★☆ 9	★★★★★ ★★★★★ 10	★★★★★ ★★★★☆ 8

STARE RING CAR

STC

La catena da 12 mm a montaggio agevolato, ideale per i veicoli con limitato spazio di accesso.

Montaggio e smontaggio agevolati grazie all'arco rigido che evita di accedere sotto il parafrangente.

- Omologata secondo la norma ON V5117, rispetta i requisiti della legge italiana D.M. 10 maggio 2011.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio. Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Componenti ergonomici e colorati, uniti a chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, consentono un montaggio rapido e pulito.

Fornita in una comoda borsa in tessuto.



12
mm



Conforme a
D.M. 10.5.2011
UNI 11313

GRUPPO	CODICE
050	STC-050
060	STC-060
070	STC-070
080	STC-080
090	STC-090
100	STC-100
110	STC-110
120	STC-120
130	STC-130



Adatta per spazio interno ruota ridotto	Stop&GO. Tensionamento e centraggio automatico	Tensionamento autobloccante	Facilità di montaggio	Trazione	Comfort di guida
		●	★★★★★ ★★★★☆ 9	★★★★★ ★★★★★ 10	★★★★★ ★★★★☆ 8

VCS



Ingombro interno di 7 mm.

- Adatto per guida su strade innevate e ghiacciate.
- Battistrada in speciale tessuto tecnico ad alta tenacità.
- Maniglie colorate per facilitare la centratura e lo smontaggio.
- Montaggio e smontaggio semplice e intuitivo.
- Omologate secondo la norma ON V5121.

Dispositivo fornito in una comoda borsa in tessuto.
Completo di guanti e istruzioni di montaggio.
Imballo: 4 paia di calze in master di cartone.

La Veriga Car Sock non sostituisce l'uso delle catene de neve in metallo, ove l'obbligo sia prescritto della legge.

GRUPPO	CODICE
69	VCS-69
71	VCS-71
73	VCS-73
74	VCS-74
76	VCS-76
77	VCS-77
79	VCS-79
80	VCS-80
81	VCS-81
83	VCS-83
85	VCS-85
87	VCS-87
93	VCS-93



Adatta per spazio interno ruota ridotto	Stop&GO. Tensionamento e centraggio automatico	Tensionamento autobloccante	Facilità di montaggio	Trazione	Comfort di guida
			 8	 8	 10



SUV, 4X4 e CROSSOVER

	Sigla	Modello	Consigliato per	Massimo ingombro all'interno della ruota (mm)	Stop&GO. Tensionamento e centraggio automatico	Tensionamento autobloccante	Facilità di montaggio	Trazione	Comfort di guida
	SG14	STOP&GO SUV 14	 	14			★★★★ 10	★★★★ 10	★★★★ 8
	PN16	PROFESSIONAL NT	  	16			★★★★ 9	★★★★ 10	★★★★ 8
	STS	STARE RING SUV	 	16			★★★★ 9	★★★★ 10	★★★★ 8
	PRF	PROFI FORST		16			★★★★ 8	★★★★ 10	★★★★ 8

STOP & GO SUV

SG14

La catena da 14 mm a tensionamento e centraggio automatici, ideata per la generazione dei SUV, camper e Crossover.

Doppio dispositivo brevettato "STOP&GO". Senza necessità di fermarsi a tensionare la catena.

- Omologata secondo la norma ON V5117, rispetta i requisiti della legge italiana D.M. 10 maggio 2011.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio. Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Componenti ergonomici e colorati, uniti a chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, consentono un montaggio rapido e pulito.


Fornita in una comoda ed elegante valigetta in tessuto semirigido.

Imballo: 2 paia di catene in master di cartone.



GRUPPO	CODICE
220	SG14-220
225	SG14-225
230	SG14-230
235	SG14-235
240	SG14-240
245	SG14-245
246	SG14-246
247	SG14-247
250	SG14-250
255	SG14-255
260	SG14-260
265	SG14-265
267	SG14-267
270	SG14-270

* A richiesta disponibile versione in 16 mm

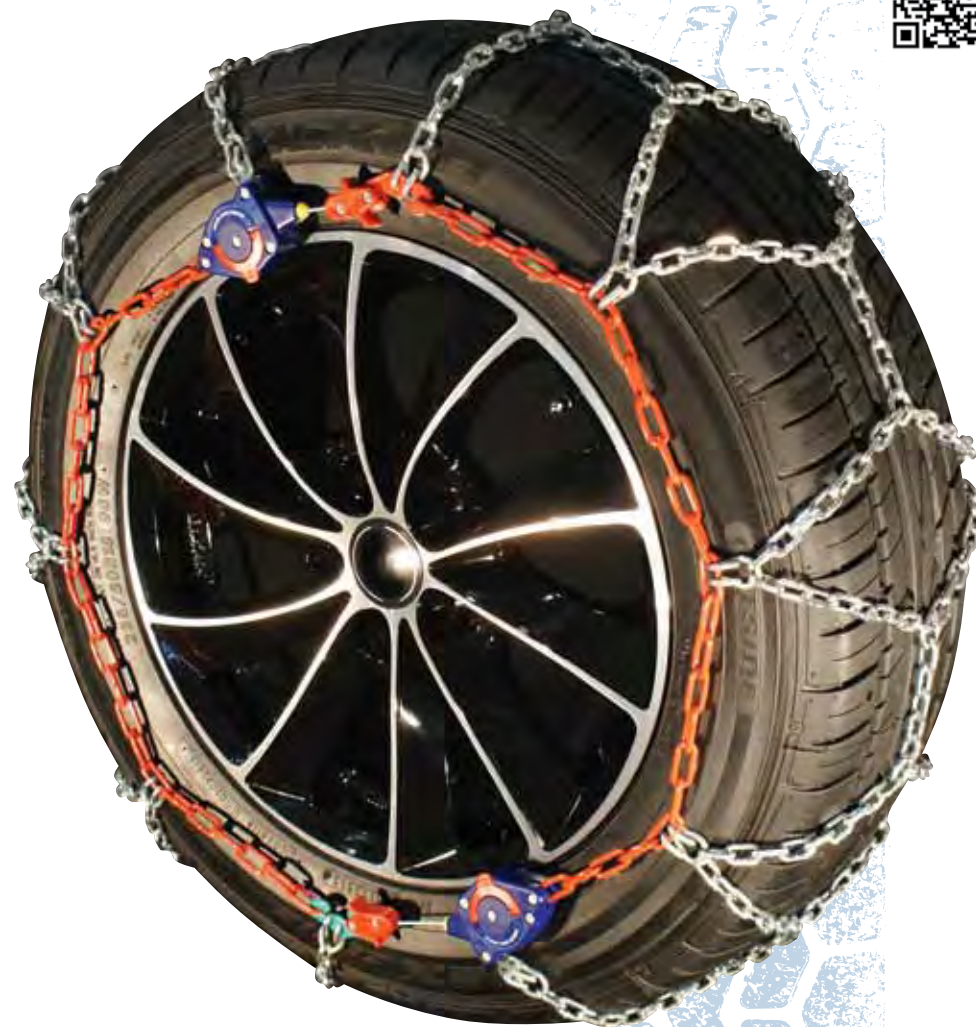

Stop&GO. Tensionamento e centraggio automatico	Tensionamento autobloccante	Facilità di montaggio	Trazione	Comfort di guida
●		★★★★★ 10	★★★★★ 10	★★★★★ 8

PROFESSIONAL NT

PN16

Catena professionale da 16 mm ideata per furgoni, camper, veicoli da trasporto leggero e 4x4.

Ideale anche per i mezzi di lavoro e per un uso professionale.

- Omologata secondo la norma ON V5117, rispetta i requisiti della legge italiana D.M. 10 maggio 2011.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio. Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Dispositivo di chiusura autobloccante.
- Componenti ergonomici e colorati, uniti a chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, consentono un montaggio rapido e pulito.
- Fermo in materiale polimerico per la catena di regolazione, per preservare il cerchione.

Fornita in una comoda ed elegante valigetta in tessuto semirigido, con velcro per fissaggio al bagagliaio. Imballo: 2 paia di catene in master di cartone.



GRUPPO	CODICE
205	PN16-205
210	PN16-210
220	PN16-220
230	PN16-230
240	PN16-240
250	PN16-250
260	PN16-260
270	PN16-270
280	PN16-280
290	PN16-290
300	PN16-300
310	PN16-310
320	PN16-320
330	PN16-330



	16 mm	 V5117 GEPRÜFT ON-N 000189	Conforme a D.M. 10.5.2011 UNI 11313
			4x4

Stop&GO. Tensionamento e centraggio automatico	Tensionamento autobloccante	Facilità di montaggio	Trazione	Comfort di guida
		★★★★★ ★★★★☆ 9	★★★★★ ★★★★★ 10	★★★★★ ★★★★☆ 8

STARE RING SUV


STS

La catena da 16 mm a montaggio agevolato, ideale per i veicoli con limitato spazio di accesso.

Montaggio e smontaggio agevolati grazie all'arco rigido che evita di accedere sotto il parafrangente.

- Omologata secondo la norma ON V5117, rispetta i requisiti della legge italiana D.M. 10 maggio 2011.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio. Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Componenti ergonomici e colorati, uniti a chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, consentono un montaggio rapido e pulito.

Fornita in una comoda borsa in tessuto.

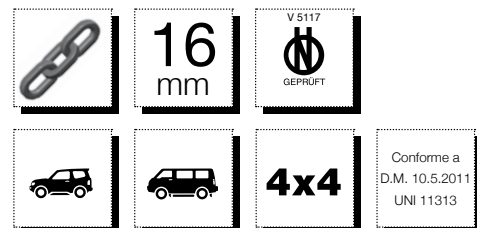

GRUPPO	CODICE
210	STS-210
230	STS-230
240	STS-240
250	STS-250
260	STS-260
280	STS-280
290	STS-290
310	STS-310



Stop&GO. Tensionamento e centraggio automatico	Tensionamento autobloccante	Facilità di montaggio	Trazione	Comfort di guida
	●	★★★★★ ★★★★☆ 9	★★★★★ ★★★★★ 10	★★★★★ ★★★★☆ 8

PROFI FORST

PRF16

Catena fuoristrada da 16 mm, professionale ed universale, anche per terreni forestali.

Per le condizioni più estreme, la soluzione ideale.

- Battistrada realizzato a rete compatta, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" da 4,5 mm di filo. Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Ideale per l'uso sui terreni fangosi, con pietre, rami e radici, neve e ghiaccio.
- Ottima aderenza e buon comfort di guida.
- Ideata per i mezzi fuori strada di operatori forestali, cacciatori, polizia e militari.

Fornita in resistente sacco in tessuto antiusura.

Imballo: 1 paio per sacco.



16
mm



4x4

GRUPPO	CODICE
240	PRF16-240
250	PRF16-250
260	PRF16-260
280	PRF16-280
290	PRF16-290
310	PRF16-310
320	PRF16-320



Stop&GO. Tensionamento e centraggio automatico	Tensionamento autobloccante	Facilità di montaggio	Trazione	Comfort di guida
		★★★★★ ★★★★☆ 8	★★★★★ ★★★★★ 10	★★★★★ ★★★★☆ 8



AUTOCARRO e AUTOBUS

	Sigla	Modello	Consigliato per	Maglie di rinforzo	Idonea all'uso sull'asse anteriore	Utilizzabile su entrambi i lati	Utilizzo su ruote gemellate	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida	Tenuta laterale	Resistenza all'usura
	PT	PROFI TRUCK			●	●		★★★★ 9 ★★★★★	★★★★ 10 ★★★★★	★★★★ 10 ★★★★★	★★★★ 9 ★★★★★	★★★★ 9 ★★★★★
	AS	ARKTIK SUPER		●	●	●		★★★★ 8 ★★★★★	★★★★ 9 ★★★★★	★★★★ 8 ★★★★★	★★★★ 9 ★★★★★	★★★★ 9 ★★★★★
	MT	MASTERTRUCK			●	●		★★★★ 8 ★★★★★	★★★★ 8 ★★★★★	★★★★ 9 ★★★★★	★★★★ 9 ★★★★★	★★★★ 8 ★★★★★
	A	ARKTIK			●	●		★★★★ 8 ★★★★★	★★★★ 8 ★★★★★	★★★★ 9 ★★★★★	★★★★ 9 ★★★★★	★★★★ 8 ★★★★★
	MD	MASTERTRUCK DOUBLE				●	●	★★★★ 7 ★★★★★	★★★★ 9 ★★★★★	★★★★ 9 ★★★★★	★★★★ 9 ★★★★★	★★★★ 8 ★★★★★
	MDS	MASTERTRUCK DOUBLE SUPER		●		●	●	★★★★ 7 ★★★★★	★★★★ 9 ★★★★★	★★★★ 8 ★★★★★	★★★★ 10 ★★★★★	★★★★ 9 ★★★★★
	SRB	STARE RING BUS			●			★★★★ 10 ★★★★★	★★★★ 8 ★★★★★	★★★★ 9 ★★★★★	★★★★ 9 ★★★★★	★★★★ 8 ★★★★★
	MB	MAX BUS			●			★★★★ 9 ★★★★★	★★★★ 8 ★★★★★	★★★★ 9 ★★★★★	★★★★ 9 ★★★★★	★★★★ 8 ★★★★★
	STRS	S - STOP						★★★★ 8 ★★★★★	★★★★ 7 ★★★★★	★★★★ 8 ★★★★★	★★★★ 8 ★★★★★	★★★★ 8 ★★★★★
	STR	STREME						★★★★ 7 ★★★★★	★★★★ 7 ★★★★★	★★★★ 7 ★★★★★	★★★★ 7 ★★★★★	★★★★ 7 ★★★★★
	NKP	NORDKAPP		●				★★★★ 8 ★★★★★	★★★★ 9 ★★★★★	★★★★ 8 ★★★★★	★★★★ 8 ★★★★★	★★★★ 9 ★★★★★

PROFI TRUCK

PTR

La catena per i servizi invernali.

Battistrada a doppio rombo per la massima efficienza.

- Omologata secondo la norma ON V5119.
- Maglia di catena con filo da 7 mm.
- Realizzata in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a “D” per una presa sicura su neve e ghiaccio. Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.

Chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, consentono un montaggio rapido e pulito.
Fornita in resistente sacco in tessuto antiusura.
Imballo: 1/2 paio per sacco.



GRUPPO	CODICE	mm
037	PT-037-7	7,00
038	PT-038-7	7,00
039	PT-039-7	7,00
041	PT-041-7	7,00
045	PT-045-7	7,00
381	PT-381-7	7,00
385	PT-385-7	7,00



Maglie di rinforzo	Idonea all'uso sull'asse anteriore	Utilizzabile su entrambi i lati	Utilizzo su ruote gemellate	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida	Tenuta laterale	Resistenza all'usura
	●	●		★★★★★ ★★★★★ 9 ★★★★★	★★★★★ ★★★★★10 ★★★★	★★★★★ ★★★★★10 ★★★★	★★★★★ ★★★★★ 9 ★★★★	★★★★★ ★★★★★ 9 ★★★★

ARKTIK SUPER

AS

La catena per autocarri, con maglie di rinforzo.

Rinforzata per l'uso intensivo.

- Omologata secondo la norma ON V5119.
- Maglia di catena con filo da 4,5 mm, 5,5 mm e 7 mm.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio. Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Rinforzata con maglie supplementari con sezione a "D" per una maggior presa e durata.
- Chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, consentono un montaggio rapido e pulito.

Fornita in resistente sacco in tessuto antiusura.
Imballo: 1 paio per sacco o 1/2 paio per sacco a seconda delle misure.



GRUPPO	CODICE	mm
18	AS-18-4,5	4,50
19	AS-19-4,5	4,50
20	AS-20-4,5	4,50
21	AS-21-4,5	4,50
22	AS-22-5,5	5,50
29	AS-29-5,5	5,50
30	AS-30-5,5	5,50
31	AS-31-5,5	5,50
34	AS-34-5,5	5,50
35	AS-35-7	7,00
36	AS-36-7	7,00
37	AS-37-7	7,00
38	AS-38-7	7,00
39	AS-39-7	7,00
40	AS-40-7	7,00
41	AS-41-7	7,00
42	AS-42-7	7,00
44	AS-44-7	7,00
195	AS-195-4,5	4,50
205	AS-205-4,5	4,50
206	AS-206-4,5	4,50
208	AS-208-4,5	4,50
215	AS-215-5,5	5,50
225	AS-225-5,5	5,50
305	AS-305-5,5	5,50
355	AS-355-7	7,00
356	AS-356-7	7,00
362	AS-362-7	7,00
365	AS-365-7	7,00
381	AS-381-7	7,00
382	AS-382-7	7,00
388	AS-388-7	7,00
389	AS-389-7	7,00
391	AS-391-7	7,00
395	AS-395-7	7,00
398	AS-398-7	7,00
399	AS-399-7	7,00
405	AS-405-7	7,00
435	AS-435-7	7,00

Maglie di rinforzo	Idonea all'uso sull'asse anteriore	Utilizzabile su entrambi i lati	Utilizzo su ruote gemellate	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida	Tenuta laterale	Resistenza all'usura
●	●	●		★★★★★ ★★★★★ 8 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 9 ★★	★★★★★ ★★★★★ 8 ★★	★★★★★ ★★★★★ 9 ★★	★★★★★ ★★★★★ 9 ★★

ARKTIK

A

La catena per autocarri.

Robusta ed affidabile.

- Omologata secondo la norma ON V5119.
- Maglia di catena con filo da 4,5 mm, 5,5 mm e 7 mm.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio. Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, consentono un montaggio rapido e pulito.

Fornita in resistente sacco in tessuto antiusura.
Imballo: 1 paio per sacco o 1/2 paio per sacco a seconda delle misure.



GRUPPO	CODICE	mm
18	A-18-4,5	4,50
19	A-19-4,5	4,50
20	A-20-4,5	4,50
21	A-21-4,5	4,50
22	A-22-5,5	5,50
29	A-29-5,5	5,50
30	A-30-5,5	5,50
31	A-31-5,5	5,50
34	A-34-5,5	5,50
35	A-35-7	7,00
36	A-36-7	7,00
37	A-37-7	7,00
38	A-38-7	7,00
39	A-39-7	7,00
40	A-40-7	7,00
41	A-41-7	7,00
42	A-42-7	7,00
44	A-44-7	7,00
195	A-195-4,5	4,50
205	A-205-4,5	4,50
206	A-206-4,5	4,50
208	A-208-4,5	4,50
215	A-215-5,5	5,50
225	A-225-5,5	5,50
305	A-305-5,5	5,50
355	A-355-7	7,00
356	A-356-7	7,00
362	A-362-7	7,00
365	A-365-7	7,00
381	A-381-7	7,00
382	A-382-7	7,00
388	A-388-7	7,00
389	A-389-7	7,00
391	A-391-7	7,00
395	A-395-7	7,00
398	A-398-7	7,00
399	A-399-7	7,00
405	A-405-7	7,00
435	A-435-7	7,00

Maglie di rinforzo	Idonea all'uso sull'asse anteriore	Utilizzabile su entrambi i lati	Utilizzo su ruote gemellate	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida	Tenuta laterale	Resistenza all'usura
	●	●		★★★★★ ★★★★★ 8 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 8 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 9 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 9 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 8 ★★★

MASTERTRUCK

MT

La catena per autocarri, con rete asimmetrica per maggior tenuta.

Ideale per uso stradale continuativo.

- Omologata secondo la norma ON V5119.
- Maglia di catena con filo da 7 mm.
- Battistrada a rombo asimmetrico, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio. Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, consentono un montaggio rapido e pulito.

Fornita in resistente sacco in tessuto antiusura.
Imballo: 1 paio per sacco o 1/2 paio per sacco a seconda delle misure.



GRUPPO	CODICE	mm
37	MT-37-7	7,00
38	MT-38-7	7,00
39	MT-39-7	7,00
41	MT-41-7	7,00
355	MT-355-7	7,00
381	MT-381-7	7,00



Maglie di rinforzo	Idonea all'uso sull'asse anteriore	Utilizzabile su entrambi i lati	Utilizzo su ruote gemellate	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida	Tenuta laterale	Resistenza all'usura
	●	●		★★★★★ ★★★★★ 8 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 8 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 9 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 9 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 8 ★★★





MASTERTRUCK DOUBLE SUPER

MDS

Per ruote gemellate, con rete asimmetrica e con maglie di rinforzo.

Ideale per l'uso intensivo.

- Omologata secondo la norma ON V5119.
- Maglia di catena con filo da 5,5 mm, 7 mm e 8 mm.
- Battistrada a rombo asimmetrico, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio. Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Rinforzata con maglie supplementari con sezione a "D" per una maggior presa e durata.
- Chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, consentono un montaggio rapido e pulito.

Fornita in resistente sacco in tessuto antiusura.

Imballo: 1 paio per sacco o 1/2 paio per sacco a seconda delle misure.



GRUPPO	CODICE	mm
18	MDS-18-5,5	5,50
19	MDS-19-5,5	5,50
20	MDS-20-5,5	5,50
21	MDS-21-5,5	5,50
22	MDS-22-7	7,00
30	MDS-30-7	7,00
34	MDS-34-7	7,00
35	MDS-35-7	7,00
37	MDS-37-8	8,00
38	MDS-38-8	8,00
39	MDS-39-8	8,00
40	MDS-40-8	8,00
205	MDS-205-5,5	5,50
206	MDS-206-7	7,00
305	MDS-305-7	7,00
381	MDS-381-8	8,00



Maglie di rinforzo	Idonea all'uso sull'asse anteriore	Utilizzabile su entrambi i lati	Utilizzo su ruote gemellate	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida	Tenuta laterale	Resistenza all'usura
●	●		●	★★★★★ ★★★★★ 7 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 9 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 8 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 10 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 9 ★★★



MASTERTRUCK DOUBLE

MD


Per ruote gemellate, con rete asimmetrica.

Ideale per l'uso stradale continuativo.

- Omologata secondo la norma ON V5119.
- Maglia di catena con filo da 4,5 mm, 5,5 mm e 7 mm.
- Battistrada a rombo asimmetrico, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio. Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, consentono un montaggio rapido e pulito.

Fornita in resistente sacco in tessuto antiusura.

Imballo: 1 paio per sacco o 1/2 paio per sacco a seconda delle misure.

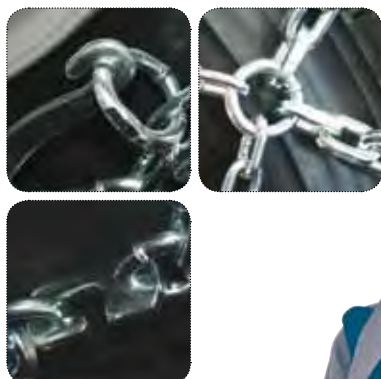

GRUPPO	CODICE	mm
19	MD-19-4,5	4,50
20	MD-20-4,5	4,50
21	MD-21-4,5	4,50
22	MD-22-5,5	5,50
30	MD-30-5,5	5,50
34	MD-34-5,5	5,50
35	MD-35-5,5	5,50
37	MD-37-7	7,00
38	MD-38-7	7,00
39	MD-39-7	7,00
40	MD-40-7	7,00
205	MD-205-4,5	4,50
206	MD-206-5,5	5,50
305	MD-305-5,5	5,50
345	MD-345-5,5	5,50
381	MD-381-7	7,00



Maglie di rinforzo	Idonea all'uso sull'asse anteriore	Utilizzabile su entrambi i lati	Utilizzo su ruote gemellate	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida	Tenuta laterale	Resistenza all'usura
	●		●	★★★★★ ★★★★★ 7 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 9 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 9 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 9 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 8 ★★★

STARE RING BUS

SRB

La catena a montaggio agevolato, ideata per gli autobus.

Con arco rigido e senza agganciamenti interni, per un agevole montaggio e smontaggio operando solo dal lato esterno della ruota.

- Maglia di catena con filo da 5,5 mm. Ingombro interno di 20 mm.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a “D” per una presa sicura su neve e ghiaccio. Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Componenti ergonomici e colorati, uniti a chiare istruzioni d’uso e guanti inclusi, consentono un montaggio rapido e pulito.

Fornita in una comoda borsa in tessuto.



GRUPPO	CODICE
37	SRB-037
38	SRB-038
39	SRB-039
355	SRB-355
375	SRB-375
381	SRB-381
385	SRB-385
395	SRB-395



Maglie di rinforzo	Idonea all'uso sull'asse anteriore	Utilizzabile su entrambi i lati	Utilizzo su ruote gemellate	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida	Tenuta laterale	Resistenza all'usura
	●			★★★★★ ★★★★★10 ★★★	★★★★★ ★★★★★8 ★★	★★★★★ ★★★★★9 ★★	★★★★★ ★★★★★9 ★★	★★★★★ ★★★★★8 ★★

MAX BUS

MB

Catena sviluppata per gli autobus, camion e veicoli di trasporto leggero.

A montaggio rapido senza spostamento del mezzo.

- Maglia di catena con filo da 5,5 mm e 7 mm. Ingombro interno di 22 mm.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio. Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Dispositivo di chiusura con ammortizzatore, per un tensionamento costante
- Catena di tensionamento trattata termicamente per garantirne una lunga durata.
- Componenti ergonomici e colorati, uniti a chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, consentono un montaggio rapido e pulito.

Fornita in resistente sacco in tessuto antiusura. Imballo: 1 paio per sacco.



GRUPPO	CODICE
260	MB-260
280	MB-280
290	MB-290
300	MB-300
310	MB-310
320	MB-320
330	MB-330
350	MB-350
360	MB-360
370	MB-370



Maglie di rinforzo	Idonea all'uso sull'asse anteriore	Utilizzabile su entrambi i lati	Utilizzo su ruote gemellate	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida	Tenuta laterale	Resistenza all'usura
	●			★★★★★ ★★★★★ 9 ★★★☆☆	★★★★★ ★★★★★ 8 ★★★☆☆	★★★★★ ★★★★★ 9 ★★★☆☆	★★★★★ ★★★★★ 9 ★★★☆☆	★★★★★ ★★★★★ 8 ★★★☆☆



NORDKAPP

NK

La catena per i percorsi sterrati.

Catena leggera e maneggevole, per mezzi di media potenza e brevi percorrenze.

- Utilizzabile anche sulle ruote dei rimorchi.
- Maglia di catena con filo da 7 mm e 8 mm.
- Battistrada a rombo, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione tonda. Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Ramponi di presa per una maggiore capacità di trazione.
- Chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, consentono un montaggio rapido e pulito.

Fornita in resistente sacco in tessuto antiusura.

Imballo: 1 paio per sacco o 1/2 paio per sacco a seconda delle misure.

GRUPPO	CODICE	mm
37	NK-37-7	7,00
38	NK-38-7	7,00
39	NK-39-7	7,00
39	NKD-39-7	7,00
40	NK-40-8	8,00
41	NK-41-8	8,00
45	NK-45-8	8,00
305	NK-305-7	7,00
355	NK-355-7	7,00



Maglie di rinforzo	Idonea all'uso sull'asse anteriore	Utilizzabile su entrambi i lati	Utilizzo su ruote gemellate	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida	Tenuta laterale	Resistenza all'usura
●				★★★★★ ★★★★★ 8 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 9 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 8 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 8 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 9 ★★★

S - STOP

SS

Catena a settori con cricchetto. Facile da montare e che non rovina i cerchi in lega.

Montaggio rapido senza spostamento del mezzo.

- Maglia di catena con fili da 5,7 mm e 7 mm.
- Battistrada a rete, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio. Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Utilizzabile su tutti i veicoli con fori sui cerchioni.
- Sistema di chiusura a cricchetto, rende le operazioni di montaggio e smontaggio più semplici e veloci.
- Chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, consentono un montaggio rapido e pulito.

Per assicurare una performance ottimale si raccomanda l'installazione di almeno tre elementi su ogni ruota motrice.

Fornita in resistente sacco in tessuto antiusura. Imballo: 2 pezzi per sacco.

GRUPPO	CODICE	mm
001	STRS-001	5,70
002	STRS-002	7,00
003	STRS-003	7,00



Maglie di rinforzo	Idonea all'uso sull'asse anteriore	Utilizzabile su entrambi i lati	Utilizzo su ruote gemellate	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida	Tenuta laterale	Resistenza all'usura
				★★★★★ ★★★★★ 8 ★★	★★★★★ ★★★★★ 7 ★★	★★★★★ ★★★★★ 8 ★★	★★★★★ ★★★★★ 8 ★★	★★★★★ ★★★★★ 8 ★★

STREME

STR

Catena a settori, il dispositivo di emergenza classico.

Montaggio senza spostamento del mezzo.

- Maglia di catena con fili da 5,7 mm, 6,4 mm e 7mm.
- Battistrada a traversi, in acciaio speciale legato, con maglie a sezione a "D" per una presa sicura su neve e ghiaccio. Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Utilizzabile su tutti i veicoli con fori sui cerchioni.
- Sistema di chiusura al cerchio classico con gancio filettato e bullone.
- Chiare istruzioni d'uso e guanti inclusi, consentono un montaggio rapido e pulito.

Per assicurare una performance ottimale si raccomanda l'installazione di almeno tre elementi su ogni ruota motrice.

Fornita in resistente sacco in tessuto antiusura.
Imballo: 6 pezzi per sacco.



GRUPPO	CODICE	mm
00/06	STRA-00/06	7,00
00/07	STRB-00/07	7,00
00/08	STRC-00/08	6,40
00/09	STRD-00/09	5,70
00/10	STRE-00/10	5,70



Maglie di rinforzo	Idonea all'uso sull'asse anteriore	Utilizzabile su entrambi i lati	Utilizzo su ruote gemellate	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida	Tenuta laterale	Resistenza all'usura
				★★★★★ ★★★★★ 7 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 7 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 7 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 7 ★★★	★★★★★ ★★★★★ 7 ★★★



ATV e CARRELLI ELEVATORI



	Sigla	Modello	Consigliato per	Maglie di rinforzo	Elementi antiusura addizionali	Utilizzabile su entrambi i lati	Copertura del battistrada	Capacità di trazione	Resistenza all'usura
	ATV	ATV					★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 9	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 10	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 10
	STN	STN	 			★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 10	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 9	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 9	
	STX	STX	 				★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 9	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 9	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 9
	STL	STL	 				★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 8	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 8	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 8



ATV

ATV

Ideata per l'utilizzo su ATV, UTV, QUAD e side-by-side.

Battistrada a rombo compatto per un efficace grip.

- Maglia di catena da 4,5 mm, 5,5 mm e 7 mm con profilo a "D", che garantisce una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Acciaio speciale legato.
- Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Interamente zincata.
- Dotata di catena di tensionamento e leva di tensione.

Fornita in resistente sacco in tessuto antiusura.



GRUPPO	CODICE	mm
100	ATV-100-4,5	4,50
105	ATV-105-4,5	4,50
110	ATV-110-4,5	4,50
115	ATV-115-4,5	4,50
200	ATV-200-4,5	4,50
205	ATV-205-4,5	4,50
300	ATV-300-4,5	4,50
305	ATV-305-4,5	4,50
310	ATV-310-4,5	4,50
315	ATV-315-4,5	4,50
320	ATV-320-4,5	4,50
325	ATV-325-4,5	4,50
330	ATV-330-5,5	5,50
400	ATV-400-4,5	4,50
500	ATV-500-5,5	5,50
505	ATV-505-5,5	5,50
510	ATV-510-4,5	4,50
515	ATV-515-5,5	5,50
520	ATV-520-5,5	5,50
525	ATV-525-5,5	5,50
530	ATV-530-5,5	5,50
535	ATV-535-5,5	5,50
540	ATV-540-5,5	5,50
545	ATV-545-5,5	5,50
600	ATV-600-5,5	5,50
605	ATV-605-5,5	5,50
610	ATV-610-5,5	5,50
615	ATV-615-5,5	5,50
620	ATV-620-5,5	5,50



Maglie di rinforzo	Elementi antiusura addizionali	Utilizzabile su entrambi i lati	Copertura del battistrada	Capacità di trazione	Resistenza all'usura
			 9	 10	 10

STN

STN

Per l'utilizzo invernale medio-pesante su carrelli elevatori e piccoli trattori.

Battistrada a doppio rombo asimmetrico. Con maglie di rinforzo.

- Maglia di catena da 4,5 mm e 5,5 mm con profilo a "D", che garantisce una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Acciaio speciale legato.
- Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Interamente zincata.
- Dotata di catena di tensionamento e leva di tensione.

Fornita in resistente sacco in tessuto antiusura.



GRUPPO	CODICE	mm
128	STN-128-5,5	5,50
130	STN-130-5,5	5,50
135	STN-135-5,5	5,50
140	STN-140-5,5	5,50
142	STN-142-4,5	4,50
143	STN-143-4,5	4,50
145	STN-145-5,5	5,50
150	STN-150-4,5	4,50
155	STN-155-5,5	5,50
160	STN-160-5,5	5,50
167	STN-167-5,5	5,50
168	STN-168-5,5	5,50
170	STN-170-5,5	5,50
175	STN-175-5,5	5,50
178	STN-178-5,5	5,50
210	STN-210-5,5	5,50
285	STN-285-5,5	5,50
290	STN-290-5,5	5,50
465	STN-465-5,5	5,50



Maglie di rinforzo	Elementi antiusura addizionali	Utilizzabile su entrambi i lati	Copertura del battistrada	Capacità di trazione	Resistenza all'usura
●		●	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 10	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 9	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 9



STX

STX

Per l'utilizzo invernale medio-leggero su veicoli garden e frese manuali.

Battistrada a rombo. Catena molto maneggevole.

- Maglia di catena da 3,5 mm, 4,5 mm e 5,5 mm con profilo a "D", che garantisce una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Acciaio speciale legato.
- Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Interamente zincata.
- Dotata di catena di tensionamento e leva di tensione.

Fornita in resistente sacco in tessuto antiusura.



GRUPPO	CODICE	mm
008	STX-008-3,5	3,50
102	STX-102-3,5	3,50
103	STX-103-3,5	3,50
104	STX-104-3,5	3,50
107	STX-107-3,5	3,50
119	STX-119-3,5	3,50
121	STX-121-3,5	3,50
123	STX-123-3,5	3,50
124	STX-124-3,5	3,50
129	STX-129-3,5	3,50
131	STX-131-3,5	3,50
133	STX-133-3,5	3,50
134	STX-134-3,5	3,50
136	STX-136-3,5	3,50
138	STX-138-4,5	4,50
139	STX-139-3,5	3,50
140	STX-140-3,5	3,50
141	STX-141-3,5	3,50
142	STX-142-3,5	3,50
145	STX-145-4,5	4,50
149	STX-149-4,5	4,50
150	STX-150-5,5	5,50
155	STX-155-5,5	5,50
157	STX-157-5,5	5,50
158	STX-158-5,5	5,50
162	STX-162-4,5	4,50
165	STX-165-4,5	4,50
167	STX-167-4,5	4,50
170	STX-170-4,5	4,50
176	STX-176-4,5	4,50
178	STX-178-5,5	5,50
296	STX-296-5,5	5,50
625	STX-625-5,5	5,50
630	STX-630-5,5	5,50



Maglie di rinforzo	Elementi antiusura addizionali	Utilizzabile su entrambi i lati	Copertura del battistrada	Capacità di trazione	Resistenza all'usura
	●	●	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 9	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 9	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 9

STL

STL

La soluzione economica per i veicoli garden e frese manuali.

Battistrada a scala per una catena semplice e leggera.

- Maglia di catena da 3,5 mm e 4,5mm con profilo a “D”, che garantisce una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Acciaio speciale legato.
- Trattamento termico di cementazione di alta qualità.
- Interamente zincata.
- Dotata di catena di tensionamento e leva di tensione.

Fornita in resistente sacco in tessuto antiusura.



GRUPPO	CODICE	mm
004	STL-004-3,5	3,50
008	STL-008-3,5	3,50
119	STL-119-3,5	3,50
121	STL-121-3,5	3,50
123	STL-123-3,5	3,50
124	STL-124-3,5	3,50
131	STL-131-3,5	3,50
133	STL-133-3,5	3,50
134	STL-134-3,5	3,50
136	STL-136-3,5	3,50
137	STL-137-3,5	3,50
138	STL-138-3,5	3,50
139	STL-139-3,5	3,50
141	STL-141-3,5	3,50
145	STL-145-3,5	3,50
157	STL-157-3,5	3,50
158	STL-158-3,5	3,50
162	STL-162-3,5	3,50
163	STL-163-4,5	4,50



Maglie di rinforzo	Elementi antiusura addizionali	Utilizzabile su entrambi i lati	Copertura del battistrada	Capacità di trazione	Resistenza all'usura
		●	★★★★★ ★★★★★ ★★★	8	★★★★★ ★★★★★ ★★★
			★★★★★ ★★★★★ ★★★	8	★★★★★ ★★★★★ ★★★



TRATTORI
e MACCHINE OPERATRICI

	Sigla	Modello	Consigliato per	Maglie di rinforzo	Elementi antiusura addizionali	Utilizzabile su entrambi i lati	Copertura del battistrada	Capacità di trazione	Resistenza all'usura
	MG	MAXI GRIP					★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 10	★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 10	★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 10
	HG	HEAVY GRIP					★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 10	★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ 8	★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ 8
	SE	STAR EXTREME					★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ 9	★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ 9	★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ 9
	SS	STAR SUPER					★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ 9	★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ 8	★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ 8
	TM	TEMPO					★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ 8	★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 7	★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 7
	TR	TRACTOR					★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 7	★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 7	★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 7

MAXI GRIP

MG

La catena con rete a diamanti e rinforzata ideata per l'utilizzo invernale estremo e per i cantieri.

Con maglie di rinforzo e piastrelle saldate, per uso impegnativo e continuativo su neve e ghiaccio.

- Maglia di catena da 7 mm, 8 mm, 9,5 mm e 12 mm con profilo a "D" che garantisce una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico di cementazione di alta qualità. Interamente zincata.
- Costruzione che consente un buon livello di protezione del pneumatico.
- Catena laterale interna con grilli di regolazione, per una ottimale adattabilità allo pneumatico.
- Dotata di catena di tensionamento e leva di tensione.
- Collegamento tra battistrada e catena laterale mediante anelli saldati.
- Omologata secondo la norma ON V5119.

Fornita in cassa di legno.



GRUPPO	CODICE	mm
5100/E	MG-5100/E-8	8,00
5200/G	MG-5200/G-7	7,00
5210/G	MG-5210/G-7	7,00
5210/G	MG-5210/G-8	8,00
5215/G	MG-5215/G-7	7,00
5220/G	MG-5220/G-8	8,00
5225/G	MG-5225/G-8	8,00
5230/G	MG-5230/G-8	8,00
5235/G	MG-5235/G-8	8,00
5240/E	MG-5240/E-9,5	9,50
5250/G	MG-5250/G-8	8,00
5250/G	MG-5250/G-9,5	9,50
5255/G	MG-5255/G-9,5	9,50
5260/G	MG-5260/G-9,5	9,50
5260/G	MG-5260/G-12	12,00
5265/I	MG-5265/I-9,5	9,50
5270/G	MG-5270/G-12	12,00
5270/H	MG-5270/H-9,5	9,50
5280/H	MG-5280/H-9,5	9,50
5280/H	MG-5280/H-12	12,00



Maglie di rinforzo	Elementi antiusura addizionali	Utilizzabile su entrambi i lati	Copertura del battistrada	Capacità di trazione	Resistenza all'usura
●	●		★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 10	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 10	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 10



HEAVY GRIP

HG

La catena con rete a diamanti ideata per l'utilizzo invernale professionale e per la silvicoltura.

Ottimale anche per le grandi gru che necessitano elevati valori di trazione.

- Maglia di catena da 7 mm, 8 mm e 9,5 mm con profilo a "D" che garantisce una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico di cementazione di alta qualità. Interamente zincata.
- Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.
- Catena laterale interna con grilli di regolazione, per una ottimale adattabilità allo pneumatico.
- Dotata di catena di tensionamento e leva di tensione.
- Collegamento tra battistrada e catena laterale mediante anelli saldati.
- Omologata secondo la norma ON V5119.

Fornita in cassa di legno.



GRUPPO	CODICE	mm
5100/E	HG-5100/E-8	8,00
5200/G	HG-5200/G-7	7,00
5210/G	HG-5210/G-7	7,00
5210/G	HG-5210/G-8	8,00
5215/G	HG-5215/G-7	7,00
5220/G	HG-5220/G-8	8,00
5225/G	HG-5225/G-8	8,00
5230/G	HG-5230/G-8	8,00
5235/G	HG-5235/G-8	8,00
5240/E	HG-5240/E-9,5	9,50
5250/G	HG-5250/G-8	8,00
5250/G	HG-5250/G-9,5	9,50
5260/G	HG-5260/G-9,5	9,50
5265/I	HG-5265/I-9,5	9,50
5270/H	HG-5270/H-9,5	9,50
5280/H	HG-5280/H-9,5	9,50



Maglie di rinforzo	Elementi antiusura addizionali	Utilizzabile su entrambi i lati	Copertura del battistrada	Capacità di trazione	Resistenza all'usura
		●	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 10	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ 8

STAR EXTREME

SE

La catena a doppio rombo ideata per l'utilizzo invernale estremo.

Con maglie di rinforzo e piastrelle saldate, per uso impegnativo e continuativo su neve e ghiaccio. Ideale per attività di sgomberoneve.

- Maglia di catena da 6,5 mm, 7 mm, 8 mm, 9,5 mm e 12 mm con profilo a "D" che garantisce una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico di cementazione di alta qualità. Interamente zincata.
- Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.
- Catena laterale interna con grilli di regolazione, per una ottimale adattabilità allo pneumatico.
- Dotata di catena di tensionamento e leva di tensione.
- Collegamento tra battistrada e catena laterale mediante anelli saldati.
- Omologata secondo la norma ON V5119.

Fornita in resistente sacco in tessuto antiusura od in cassa di legno, a seconda delle misure.



GRUPPO	CODICE	mm	GRUPPO	CODICE	mm
257	SE-257-6,5	6,50	623	SE-623-9,5	9,50
300	SE-300-7	7,00	625	SE-625-9,5	9,50
310	SE-310-7	7,00	628	SE-628-9,5	9,50
320	SE-320-7	7,00	770	SE-770-7	7,00
330	SE-330-7	7,00	772	SE-772-7	7,00
358	SE-358-7	7,00	775	SE-775-7	7,00
359	SE-359-7	7,00	780	SE-780-7	7,00
360	SE-360-7	7,00	790	SE-790-8	8,00
360	SE-360-8	8,00	795	SE-795-8	8,00
363	SE-363-7	7,00	810	SE-810-7	7,00
364	SE-364-7	7,00	820	SE-820-8	8,00
370	SE-370-7	7,00	825	SE-825-9,5	9,50
373	SE-373-7	7,00	830	SE-830-9,5	9,50
380	SE-380-7	7,00	840	SE-840-9,5	9,50
390	SE-390-8	8,00	850	SE-850-9,5	9,50
500	SE-500-8	8,00	860	SE-860-9,5	9,50
505	SE-505-8	8,00	869	SE-869-9,5	9,50
506	SE-506-8	8,00	870	SE-870-9,5	9,50
510	SE-510-8	8,00	875	SE-875-9,5	9,50
517	SE-517-8	8,00	878	SE-878-9,5	9,50
520	SE-520-8	8,00	880	SE-880-9,5	9,50
522	SE-522-8	8,00	885	SE-885-9,5	9,50
539	SE-539-9,5	9,50	886	SE-886-9,5	9,50
540	SE-540-9,5	9,50	887	SE-887-9,5	9,50
550	SE-550-9,5	9,50	900	SE-900-9,5	9,50
560	SE-560-9,5	9,50	920	SE-920-8	8,00
570	SE-570-9,5	9,50	940	SE-940-8	8,00
575	SE-575-9,5	9,50	950	SE-950-9,5	9,50
580	SE-580-9,5	9,50	960	SE-960-9,5	9,50
585	SE-585-9,5	9,50	970	SE-970-9,5	9,50
590	SE-590-9,5	9,50	980	SE-980-9,5	9,50
590	SE-590-12	12,00	2619	SE-2619-7	7,00
595	SE-595-9,5	9,50	4010	SE-4010-9,5	9,50
600	SE-600-9,5	9,50	4020	SE-4020-9,5	9,50
600	SE-600-12	12,00	4030	SE-4030-9,5	9,50
603	SE-603-9,5	9,50	4040	SE-4040-9,5	9,50
605	SE-605-9,5	9,50	4050	SE-4050-9,5	9,50
620	SE-620-9,5	9,50	4060	SE-4060-9,5	9,50
620	SE-620-12	12,00	4450	SE-4450-9,5	9,50

Maglie di rinforzo	Elementi antiusura addizionali	Utilizzabile su entrambi i lati	Copertura del battistrada	Capacità di trazione	Resistenza all'usura
●	●		★★★★★ ★★★★★ ★★★	★★★★★ ★★★★★ ★★★	★★★★★ ★★★★★ ★★★
			9	9	9

STAR SUPER

SS

La catena a doppio rombo ideata per l'utilizzo invernale professionale.

Con maglie di rinforzo, per uso continuativo su neve e ghiaccio. Ideale per attività di sgomberoneve.

- Maglia di catena da 6,5 mm, 7 mm, 8 mm e 9,5 mm con profilo a "D" che garantisce una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico di cementazione di alta qualità. Interamente zincata.
- Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.
- Catena laterale interna con grigli di regolazione, per una ottimale adattabilità allo pneumatico.
- Dotata di catena di tensionamento e leva di tensione.
- Collegamento tra battistrada e catena laterale mediante anelli saldati.
- Omologata secondo la norma ON V5119.

Fornita in resistente sacco in tessuto antiusura od in cassa di legno, a seconda delle misure.



GRUPPO	CODICE	mm
253	SS-253-6,5	6,50
256	SS-256-6,5	6,50
257	SS-257-6,5	6,50
258	SS-258-6,5	6,50
260	SS-260-6,5	6,50
263	SS-263-6,5	6,50
264	SS-264-6,5	6,50
265	SS-265-6,5	6,50
268	SS-268-6,5	6,50
270	SS-270-6,5	6,50
274	SS-274-6,5	6,50
275	SS-275-6,5	6,50
277	SS-277-6,5	6,50
290	SS-290-6,5	6,50
294	SS-294-6,5	6,50
296	SS-296-6,5	6,50
298	SS-298-6,5	6,50
300	SS-300-7	7,00
310	SS-310-7	7,00
320	SS-320-7	7,00
330	SS-330-7	7,00
358	SS-358-7	7,00
359	SS-359-7	7,00
360	SS-360-7	7,00
363	SS-363-7	7,00
364	SS-364-7	7,00
370	SS-370-7	7,00
373	SS-373-7	7,00
380	SS-380-7	7,00
390	SS-390-8	8,00
500	SS-500-8	8,00
505	SS-505-8	8,00
506	SS-506-8	8,00
510	SS-510-8	8,00
512	SS-512-8	8,00
517	SS-517-8	8,00
520	SS-520-8	8,00
522	SS-522-8	8,00
539	SS-539-9,5	9,50
540	SS-540-8	8,00
540	SS-540-9,5	9,50
550	SS-550-9,5	9,50
560	SS-560-9,5	9,50
570	SS-570-9,5	9,50
575	SS-575-9,5	9,50

GRUPPO	CODICE	mm
580	SS-580-9,5	9,50
585	SS-585-9,5	9,50
590	SS-590-9,5	9,50
595	SS-595-9,5	9,50
600	SS-600-9,5	9,50
603	SS-603-9,5	9,50
605	SS-605-9,5	9,50
620	SS-620-9,5	9,50
623	SS-623-9,5	9,50
625	SS-625-9,5	9,50
628	SS-628-9,5	9,50
770	SS-770-7	7,00
772	SS-772-7	7,00
775	SS-775-7	7,00
780	SS-780-7	7,00
790	SS-790-8	8,00
795	SS-795-8	8,00
810	SS-810-7	7,00
820	SS-820-8	8,00
825	SS-825-9,5	9,50
830	SS-830-9,5	9,50
840	SS-840-9,5	9,50
850	SS-850-8	8,00
850	SS-850-9,5	9,50
860	SS-860-9,5	9,50
869	SS-869-9,5	9,50
870	SS-870-9,5	9,50
875	SS-875-9,5	9,50
878	SS-878-9,5	9,50
880	SS-880-9,5	9,50
885	SS-885-9,5	9,50
886	SS-886-9,5	9,50
887	SS-887-9,5	9,50
900	SS-900-9,5	9,50
920	SS-920-8	8,00
930	SS-930-8	8,00
940	SS-940-8	8,00
950	SS-950-9,5	9,50
960	SS-960-9,5	9,50
970	SS-970-9,5	9,50
975	SS-975-9,5	9,50
980	SS-980-9,5	9,50
1212	SS-1212-5,5	5,50
1710	SS-1710-7	7,00
1850	SS-1850-7	7,00
1870	SS-1870-7	7,00
1910	SS-1910-7	7,00
2619	SS-2619-7	7,00
4010	SS-4010-9,5	9,50
4020	SS-4020-9,5	9,50
4030	SS-4030-9,5	9,50
4040	SS-4040-9,5	9,50
4050	SS-4050-9,5	9,50
4060	SS-4060-9,5	9,50
4450	SS-4450-9,5	9,50

Maglie di rinforzo	Elementi antiusura addizionali	Utilizzabile su entrambi i lati	Copertura del battistrada	Capacità di trazione	Resistenza all'usura
●		●	★★★★★ ★★★★★ ★★★	9	★★★★★ ★★★★★ ★★★
				8	★★★★★ ★★★★★ ★★★



TEMPO


TM

La catena a doppio rombo ideata per l'utilizzo invernale standard su mezzi agricoli.

Disegno del battistrada a doppio rombo alleggerito.

- Maglia di catena da 6,5 mm, 7 mm, 8 mm e 9,5 mm con profilo a "D" che garantisce una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico di cementazione di alta qualità. Interamente zincata.
- Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.
- Catena laterale interna con grilli di regolazione, per una ottimale adattabilità allo pneumatico.
- Dotata di catena di tensionamento e leva di tensione.
- Omologata secondo la norma ON V5119.

Fornita in resistente sacco in tessuto antiusura od in cassa di legno, a seconda delle misure.

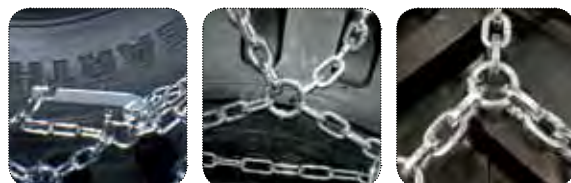

GRUPPO	CODICE	mm	GRUPPO	CODICE	mm
256	256-6,5	6,50	820	820-7	7,00
258	258-6,5	6,50	825	825-8	8,00
260	260-6,5	6,50	830	830-8	8,00
265	265-6,5	6,50	840	840-8	8,00
294	294-6,5	6,50	840	840-9,5	9,50
296	296-6,5	6,50	850	850-8	8,00
300	300-7	7,00	850	850-9,5	9,50
310	310-7	7,00	860	860-8	8,00
320	320-7	7,00	860	860-9,5	9,50
330	330-7	7,00	870	870-8	8,00
358	358-7	7,00	870	870-9,5	9,50
360	360-7	7,00	875	875-8	8,00
360	360-8	8,00	875	875-9,5	9,50
363	363-7	7,00	878	878-8	8,00
364	364-7	7,00	878	878-9,5	9,50
370	370-7	7,00	880	880-8	8,00
373	373-7	7,00	880	880-9,5	9,50
390	390-8	8,00	885	885-8	8,00
500	500-8	8,00	885	885-9,5	9,50
505	505-8	8,00	886	886-9,5	9,50
506	506-8	8,00	887	887-9,5	9,50
510	510-8	8,00	900	900-9,5	9,50
520	520-8	8,00	950	950-9,5	9,50
522	522-8	8,00	960	960-9,5	9,50
540	540-8	8,00	970	970-9,5	9,50
570	570-8	8,00	980	980-9,5	9,50
580	580-8	8,00	986	986-9,5	9,50
590	590-8	8,00	987	987-9,5	9,50
590	590-9,5	9,50	988	988-9,5	9,50
595	595-9,5	9,50	990	990-9,5	9,50
600	600-9,5	9,50	992	992-9,5	9,50
605	605-9,5	9,50	995	995-9,5	9,50
620	620-9,5	9,50	2265	2265-7	7,00
623	623-9,5	9,50	2278	2278-7	7,00
625	625-9,5	9,50	2290	2290-7	7,00
627	627-9,5	9,50	2384	2384-7	7,00
628	628-9,5	9,50	2615	2615-7	7,00
770	770-7	7,00	2619	2619-7	7,00
771	771-7	7,00	2626	2626-8	8,00
772	772-7	7,00	2628	2628-8	8,00
775	775-7	7,00	2638	2638-8	8,00
780	780-7	7,00	2641	2641-8	8,00
790	790-8	8,00	2665	2665-9,5	9,50
795	795-8	8,00	2800	2800-8	8,00
810	810-7	7,00			

Maglie di rinforzo	Elementi antiusura addizionali	Utilizzabile su entrambi i lati	Copertura del battistrada	Capacità di trazione	Resistenza all'usura
			 8	 7	 7

TRACTOR


TR

La catena a doppia traccia continua per l'utilizzo invernale leggero su mezzi agricoli.

Semplice e funzionale. Con maglie di rinforzo sui segmenti orizzontali.

- Maglia di catena da 6,5 mm, 7 mm, 8 mm e 9,5 mm con profilo a "D" che garantisce una presa sicura su neve e ghiaccio.
- Trattamento termico di cementazione di alta qualità. Interamente zincata.
- Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.
- Catena laterale interna con grilli di regolazione, per una ottimale adattabilità allo pneumatico.
- Dotata di catena di tensionamento e leva di tensione.
- Omologata secondo la norma ON V5119.

Fornita in resistente sacco in tessuto antiusura od in cassa di legno, a seconda delle misure.

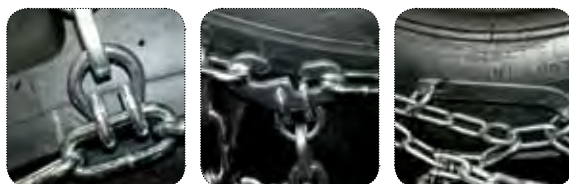

GRUPPO	CODICE	mm	GRUPPO	CODICE	mm
270	TR-270-6,5	6,50	877	TR-877-9,5	9,50
290	TR-290-6,5	6,50	878	TR-878-8	8,00
294	TR-294-6,5	6,50	878	TR-878-9,5	9,50
296	TR-296-6,5	6,50	880	TR-880-8	8,00
300	TR-300-7	7,00	880	TR-880-9,5	9,50
358	TR-358-7	7,00	885	TR-885-8	8,00
359	TR-359-7	7,00	885	TR-885-9,5	9,50
360	TR-360-7	7,00	886	TR-886-8	8,00
363	TR-363-7	7,00	886	TR-886-9,5	9,50
370	TR-370-7	7,00	887	TR-887-8	8,00
373	TR-373-7	7,00	887	TR-887-9,5	9,50
505	TR-505-7	7,00	900	TR-900-8	8,00
510	TR-510-7	7,00	900	TR-900-9,5	9,50
520	TR-520-7	7,00	930	TR-930-8	8,00
540	TR-540-8	8,00	950	TR-950-8	8,00
550	TR-550-8	8,00	950	TR-950-9,5	9,50
570	TR-570-8	8,00	951	TR-951-9,5	9,50
605	TR-605-9,5	9,50	955	TR-955-9,5	9,50
620	TR-620-9,5	9,50	959	TR-959-9,5	9,50
625	TR-625-9,5	9,50	960	TR-960-8	8,00
770	TR-770-7	7,00	960	TR-960-9,5	9,50
772	TR-772-7	7,00	970	TR-970-8	8,00
775	TR-775-7	7,00	970	TR-970-9,5	9,50
780	TR-780-7	7,00	980	TR-980-8	8,00
790	TR-790-8	8,00	980	TR-980-9,5	9,50
795	TR-795-8	8,00	3115	TR-3115-7	7,00
796	TR-796-8	8,00	3140	TR-3140-7	7,00
810	TR-810-7	7,00	3210	TR-3210-7	7,00
820	TR-820-7	7,00	3270	TR-3270-7	7,00
825	TR-825-8	8,00	3305	TR-3305-7	7,00
830	TR-830-8	8,00	3315	TR-3315-7	7,00
840	TR-840-8	8,00	3320	TR-3320-7	7,00
850	TR-850-8	8,00	3340	TR-3340-7	7,00
860	TR-860-8	8,00	3350	TR-3350-7	7,00
870	TR-870-8	8,00	3360	TR-3360-8	8,00
875	TR-875-8	8,00	3370	TR-3370-7	7,00
875	TR-875-9,5	9,50	3380	TR-3380-7	7,00
877	TR-877-8	8,00	3440	TR-3440-7	7,00

Maglie di rinforzo	Elementi antiusura addizionali	Utilizzabile su entrambi i lati	Copertura del battistrada	Capacità di trazione	Resistenza all'usura
			 7	 7	 7



CATENE
FORESTALI

	Sigla	Modello	Consigliato per	Elementi di presa aggiuntivi saldati	Copertura del battistrada	Stabilità	Adatta per terreni duri	Adatta per terreni soffici	Capacità di trazione
	UPRO	U-PROTECT		●	★★★★ 10	★★★★ 10	★★★★ 10	★★★★ 10	★★★★ 10
	KGSE	KRPAN GSE			★★★★ 9	★★★★ 9	★★★★ 9	★★★★ 10	★★★★ 10
	SSK	SUPER STIFT		●	★★★★ 10	★★★★ 9	★★★★ 10	★★★★ 10	★★★★ 10
	SK	STIFT		●	★★★★ 8	★★★★ 8	★★★★ 10	★★★★ 10	★★★★ 9
	DSTU	DOUBLE STUD		●	★★★★ 8	★★★★ 8	★★★★ 9	★★★★ 10	★★★★ 8
	PG	PIGGSTUD		●	★★★★ 7	★★★★ 7	★★★★ 8	★★★★ 8	★★★★ 8

★★★★
★★★★
★★★★

★★★★
★★★★
★★★★

★★★★
★★★★
★★★★

U-PROTECT

UPRO

Catena per veicoli speciali destinati alla raccolta e rimozione del legname, per lavorare nelle condizioni più impegnative.

- Buon grip, buona stabilità del veicolo ed ottimale protezione dello pneumatico.
- Realizzata in acciaio speciale legato. Trattamento termico di cementazione di alta qualità per garantire la massima durata della catena.
- Disponibile nelle versioni da 14 mm e da 16 mm.
- La catena è dotata di un sistema di tensionamento che consente la regolazione su tutte le tipologie di pneumatico ed in funzione dell'usura.
- Incluse istruzioni d'uso e parti di ricambio.

Imballo: 1 paio di catene in cassa di legno.



GRUPPO	CODICE	mm
0010/C	UPRO-0010/C-14	14,00
0540/E	UPRO-0540/E-14	14,00
0670/G	UPRO-0670/G-14	14,00
0905/C	UPRO-0905/C-16	16,00
0910/C	UPRO-0910/C-16	16,00
0910/E	UPRO-0910/E-14	14,00
0920/E	UPRO-0920/E-14	14,00
0935/G	UPRO-0935/G-16	16,00
0950/G	UPRO-0950/G-16	16,00
1000/C	UPRO-1000/C-14	14,00
1015/C	UPRO-1015/C-14	14,00
1400/C	UPRO-1400/C-16	16,00
1400/E	UPRO-1400/E-14	14,00
1405/E	UPRO-1405/E-14	14,00
1410/E	UPRO-1410/E-16	16,00
1410/G	UPRO-1410/G-14	14,00
1510/E	UPRO-1510/E-14	14,00
415/GV	UPRO-415/GV-14	14,00
415/GV	UPRO-415/GV-16	16,00
505/GV	UPRO-505/GV-14	14,00
505/GV	UPRO-505/GV-16	16,00
900/GV	UPRO-900/GV-14	14,00
900/GV	UPRO-900/GV-16	16,00
940/GV	UPRO-940/GV-16	16,00



Elementi di presa aggiuntivi saldati	Copertura del battistrada	Stabilità	Adatta per terreni duri	Adatta per terreni soffici	Capacità di trazione
●	★★★★★ ★★★★★ ★★	★★★★★ ★★★★★ ★★	★★★★★ ★★★★★ ★★	★★★★★ ★★★★★ ★★	★★★★★ ★★★★★ ★★
	10	10	10	10	10

KRPAN

KGS

Catena per veicoli speciali destinati alla raccolta e rimozione del legname.

Grazie alla combinazione di elementi forgiati a forma di „S“ e di anelli, la catena è adatta per lavorare in condizioni difficili, in particolare su terreni rocciosi e duri.

- Slittamento laterale minimo, buona protezione dello pneumatico, minimi danni al terreno.
- Realizzata in acciaio speciale legato. Trattamento termico di cementazione di alta qualità per garantire la massima durata della catena.
- Disponibile nelle versioni da 11 mm, 14 mm e da 16 mm.
- La catena è dotata di un sistema di tensionamento che consente la regolazione su tutte le tipologie di pneumatico ed in funzione dell'usura.
- La particolare forma costruttiva ed i speciali forgiati mantengono la catena pulita durante l'uso.
- Includo istruzioni d'uso e parti di ricambio.

Imballo: 1 paio di catene in cassa di legno.



GRUPPO	CODICE	mm
0010/E	KGS-0010/E-11	11,00
0010/A	KGS-0010/A-14	14,00
0100/E	KGS-0100/E-11	11,00
0305/A	KGS-0305/A-11	11,00
0310/A	KGS-0310/A-11	11,00
0500/E	KGS-0500/E-14	14,00
0505/E	KGS-0505/E-14	14,00
0505/E	KGS-0505/E-16	16,00
0540/E	KGS-0540/E-14	14,00
0600/E	KGS-0600/E-11	11,00
0605/A	KGS-0605/A-11	11,00
0615/A	KGS-0615/A-11	11,00
0620/A	KGS-0620/A-11	11,00
0620/A	KGS-0620/A-14	14,00
0620/A N	KGS-0620/A-14 N	14,00
0625/A	KGS-0625/A-11	11,00
0635/E	KGS-0635/E-11	11,00
0635/A	KGS-0635/A-14	14,00
0700/E	KGS-0700/E-11	11,00
0900/E	KGS-0900/E-11	11,00
0900/E	KGS-0900/E-14	14,00
0900/E	KGS-0900/E-16	16,00
0910/E	KGS-0910/E-11	11,00
0910/E	KGS-0910/E-14	14,00
0920/A	KGS-0920/A-14	14,00
0935/E	KGS-0935/E-14	14,00
0950/E	KGS-0950/E-14	14,00
0960/E	KGS-0960/E-11	11,00
1000/E	KGS-1000/E-11	11,00
1000/A	KGS-1000/A-14	14,00
KGS00/E	KGS-1100/E-11	11,00
KGS00/A	KGS-1100/A-14	14,00
KGS05/E	KGS-1105/E-11	11,00
KGS05/A	KGS-1105/A-14	14,00
KGS25/E	KGS-1125/E-14	14,00
1310/E	KGS-1310/E-16	16,00
KGS00/C	KGS-1400/C-14	14,00
KGS00/E	KGS-1400/E-14	14,00
KGS15/E	KGS-1415/E-14	14,00
KGS15/E	KGS-1415/E-16	16,00
KGS20/E	KGS-1420/E-11	11,00
KGS20/A	KGS-1420/A-14	14,00
KGS20/E	KGS-1420/E-14	14,00
KGS70/A	KGS-1470/A-14	14,00
1500/A	KGS-1500/A-14	14,00

Elementi di presa aggiuntivi saldati	Copertura del battistrada	Stabilità	Adatta per terreni duri	Adatta per terreni soffici	Capacità di trazione
	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
	9	9	9	10	10

SUPER STIFT

SSK

Catena per veicoli destinati alla raccolta e rimozione del legname.

Caratterizzata da una buona aderenza e livello di protezione degli pneumatici. Adatta all'uso fuoristrada, in particolare sui terreni più soffici.

- Realizzata in acciaio speciale legato. Trattamento termico di cementazione di alta qualità per garantire la massima durata della catena.
- Disponibile nelle versioni da 11mm, 14mm e da 16mm.
- La catena è dotata di un sistema di tensionamento che consente la regolazione su tutte le tipologie di pneumatico ed in funzione dell'usura.
- Incluse istruzioni d'uso e parti di ricambio.

Imballo: 1 paio di catene in cassa di legno.



GRUPPO	CODICE	mm
0310/C	SSK-0310/C-14	14,00
0500/E	SSK-0500/E-14	14,00
0505/E	SSK-0505/E-11	11,00
0505/E	SSK-0505/E-14	14,00
0510/C	SSK-0510/C-14	14,00
0535/C	SSK-0535/C-14	14,00
0540/E	SSK-0540/E-14	14,00
0550/E	SSK-0550/E-14	14,00
0555/E	SSK-0555/E-14	14,00
0615/C	SSK-0615/C-11	11,00
0615/C	SSK-0615/C-14	14,00
0635/C	SSK-0635/C-11	11,00
0635/C	SSK-0635/C-14	14,00
0640/C	SSK-0640/C-11	11,00
0655/C	SSK-0655/C-14	14,00
0660/E	SSK-0660/E-14	14,00
0700/E	SSK-0700/E-14	14,00
0725/C	SSK-0725/C-14	14,00
0730/C	SSK-0730/C-14	14,00
0735/C	SSK-0735/C-14	14,00
0900/C	SSK-0900/C-16	16,00
0900/E	SSK-0900/E-14	14,00
0910/C	SSK-0910/C-16	16,00
0910/E	SSK-0910/E-14	14,00
0915/E	SSK-0915/E-14	14,00
0935/E	SSK-0935/E-14	14,00
0935/E	SSK-0935/E-16	16,00
0950/E	SSK-0950/E-14	14,00
1000/C	SSK-1000/C-11	11,00
1000/C	SSK-1000/C-14	14,00
1010/C	SSK-1010/C-14	14,00
1015/C	SSK-1015/C-14	14,00
1035/C	SSK-1035/C-14	14,00
1100/C	SSK-1100/C-14	14,00
1105/C	SSK-1105/C-14	14,00
1115/C	SSK-1115/C-14	14,00
1120/E	SSK-1120/E-14	14,00
1305/E	SSK-1305/E-14	14,00
1400/C	SSK-1400/C-16	16,00
1400/E	SSK-1400/E-14	14,00
1405/E	SSK-1405/E-14	14,00
1410/E	SSK-1410/E-14	14,00
1410/E	SSK-1410/E-16	16,00
1415/C	SSK-1415/C-16	16,00
1415/E	SSK-1415/E-14	14,00
1415/E	SSK-1415/E-16	16,00
1420/C	SSK-1420/C-14	14,00
1455/E	SSK-1455/E-14	14,00
1460/E	SSK-1460/E-14	14,00
1500/C	SSK-1500/C-14	14,00
1505/E	SSK-1505/E-14	14,00
1510/E	SSK-1510/E-14	14,00
1515/E	SSK-1515/E-14	14,00
1520/C	SSK-1520/C-14	14,00
1525/C	SSK-1525/C-14	14,00

Elementi di presa aggiuntivi saldati	Copertura del battistrada	Stabilità	Adatta per terreni duri	Adatta per terreni soffici	Capacità di trazione
●	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 10	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 9	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 10	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 10	★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 10

STIFT

SK

Catena per veicoli destinati alla raccolta e rimozione del legname, in particolare per trattori che lavorano nel bosco. Si distingue per l'economia e la buona presa ed è adatta all'utilizzo sui terreni meno impegnativi.

- Realizzata in acciaio speciale legato. Trattamento termico di cementazione di alta qualità per garantire la massima durata della catena.
- Disponibile nelle versioni da 11 mm, 14 mm e da 16 mm.
- La catena è dotata di un sistema di tensionamento che consente la regolazione su tutte le tipologie di pneumatico ed in funzione dell'usura.
- Incluse istruzioni d'uso e parti di ricambio.

Imballo: 1 paio di catene in cassa di legno.



GRUPPO	CODICE	mm
0010/A2	SK-0010/A2-14	14,00
0505/A3	SK-0505/A3-14	14,00
0510/A1	SK-0510/A1-11	11,00
0540/A3	SK-0540/A3-14	14,00
0600/A1	SK-0600/A1-11	11,00
0605/A1	SK-0605/A1-14	14,00
0615/A1	SK-0615/A1-14	14,00
0620/A1	SK-0620/A1-11	11,00
0620/A1	SK-0620/A1-14	14,00
0635/A1	SK-0635/A1-14	14,00
0815/A3	SK-0815/A3-14	14,00
0900/A3	SK-0900/A3-14	14,00
0910/A3	SK-0910/A3-14	14,00
0910/A3	SK-0910/A3-16	16,00
0920/A2	SK-0920/A2-14	14,00
1000/A2	SK-1000/A2-14	14,00
1010/A2	SK-1010/A2-14	14,00
1015/A1	SK-1015/A1-14	14,00
1035/A2	SK-1035/A2-14	14,00
1100/A2	SK-1100/A2-14	14,00
1100/A3	SK-1100/A3-11	11,00
1105/A2	SK-1105/A2-14	14,00
1105/A3	SK-1105/A3-11	11,00
1115/A1	SK-1115/A1-14	14,00
1120/A3	SK-1120/A3-14	14,00
1305/A3	SK-1305/A3-14	14,00
1400/A3	SK-1400/A3-11	11,00
1400/A3	SK-1400/A3-14	14,00
1400/A3	SK-1400/A3-16	16,00
1415/A3	SK-1415/A3-14	14,00
1415/A3	SK-1415/A3-16	16,00
1420/A2	SK-1420/A2-14	14,00
1500/A2	SK-1500/A2-14	14,00
1520/A2	SK-1520/A2-14	14,00
1545/A3	SK-1545/A3-11	11,00
1550/A3	SK-1550/A3-11	11,00
1605/A3	SK-1605/A3-11	11,00



Elementi di presa aggiuntivi saldati	Copertura del battistrada	Stabilità	Adatta per terreni duri	Adatta per terreni soffici	Capacità di trazione
●	★★★★★ ★★★★★ ★★	★★★★★ ★★★★★ ★★	★★★★★ ★★★★★ ★★	★★★★★ ★★★★★ ★★	★★★★★ ★★★★★ ★★
	8	8	10	10	9



DOUBLE STUD

DS

Catena per veicoli destinati alla raccolta e rimozione del legname. Si distingue per l'economia e la buona presa ed è adatta all'utilizzo sui terreni meno impegnativi.

- Realizzata in acciaio speciale legato. Trattamento termico di cementazione di alta qualità per garantire la massima durata della catena.
- Disponibile nelle versioni da 16 mm.
- La catena è dotata di un sistema di tensionamento che consente la regolazione su tutte le tipologie di pneumatico ed in funzione dell'usura.
- La particolare forma costruttiva mantiene la catena pulita durante l'uso.
- Include istruzioni d'uso e parti di ricambio.

Imballo: 1 paio di catene in cassa di legno.



GRUPPO	CODICE	mm
0900/E	DSTU-0900/E-16	16,00
1415/E	DSTU-1415/E-16	16,00

Elementi di presa aggiuntivi saldati		Copertura del battistrada		Stabilità		Adatta per terreni duri		Adatta per terreni soffici		Capacità di trazione	
●		★★★★★ ★★★★★ ★★	8	★★★★★ ★★★★★ ★★	8	★★★★★ ★★★★★ ★★	9	★★★★★ ★★★★★ ★★	10	★★★★★ ★★★★★ ★★	8

PIGGSTUD

PGS

Catena da trattore per la silvicoltura, per i terreni meno impegnativi. Caratterizzata da buone prestazioni ed aderenza.

- Catena di semplice utilizzo.
- Realizzata in acciaio speciale legato. Trattamento termico di cementazione di alta qualità per garantire la massima durata della catena.
- Disponibile nelle versioni da 9 mm e da 11 mm.
- Incluse istruzioni d'uso e parti di ricambio.

Fornita in resistente sacco in tessuto antiusura. Imballo: 1 paio di catene in cassa di legno.

GRUPPO	CODICE	mm
100	PGS-100-9	9,00
110	PGS-110-9	9,00
190	PGS-190-11	11,00
200	PGS-200-9	9,00
330	PGS-330-9	9,00
400	PGS-400-9	9,00
410	PGS-410-9	9,00
420	PGS-420-11	11,00
430	PGS-430-11	11,00
510	PGS-510-9	9,00
530	PGS-530-11	11,00
630	PGS-630-11	11,00
640	PGS-640-11	11,00
680	PGS-680-11	11,00
730	PGS-730-11	11,00
740	PGS-740-11	11,00



Elementi di presa aggiuntivi saldati	Copertura del battistrada	Stabilità	Adatta per terreni duri	Adatta per terreni soffici	Capacità di trazione
●	★★★★★ ★★★★★ ★★	★★★★★ ★★★★★ ★★	★★★★★ ★★★★★ ★★	★★★★★ ★★★★★ ★★	★★★★★ ★★★★★ ★★
	7	7	8	8	8

RAMPONI



MOUNT TRACK

- Ramponi elastici con catena inox, dotati di una speciale base inferiore a forma di cavallo, con 13 denti.
- Garantiscono un efficace grip.
- Da infilare semplicemente sulla scarpa e fissare con l'apposita cinghietta.
- Impercettibili e comodi, quasi invisibili sulla calzatura, sempre a portata di mano, si possono portare nella borsetta o nelle tasche.
- I ramponi MOUNT TRACK sono destinati agli escursionisti ed alpinisti piu' esigenti, su superfici innevate o ghiacciate di montagna.
- Pratico borsellino in tessuto per riporli.

Dimensioni: S (33-36), M (37-40), L (41-44), XL (45-48)



Ramponi non adatti per alpinismo estremo.



ICE TRACK

- Ramponi super elastici con catena sulla suola.
- Realizzati con denti in lega di acciaio trattati termicamente, in combinazione con catena ritorta in acciaio inox, per una presa efficace.
- Da infilare semplicemente sulla scarpa e fissare con l'apposita cinghietta.
- Impercettibili e comodi, quasi invisibili sulla calzatura, sempre a portata di mano, si possono portare nella borsetta o nelle tasche.
- I ramponi ICE TRACK sono destinati all' uso su superfici innevate o ghiacciate.
- Pratico borsellino in tessuto per riporli.

Dimensioni: S (33-36), M (37-40), L (41-44), XL (45-48)



Ramponi non adatti per alpinismo estremo.

CITY TRACK

Ramponi studiati per agevolare la camminata sulla neve, ghiaccio, sabbia e sull'erba.

- Speciali punte per un'ottima aderenza.
- Gomma di alta qualità resistente a temperature molto basse.
- Montaggio semplice e veloce.
- I ramponi CITY TRACK sono un valido aiuto alla camminata su superfici scivolose in condizioni non gravose.
- Pratico borsellino in tessuto per riporli.

Dimensioni: M (36-41), L (39-46), XL (45-48)



CITY
Track



Ramponi non adatti per alpinismo estremo.

PARTI DI RICAMBIO

GANCIO "DOPPIO"

mm

3,5

4,2

5

6

8

9



LEVA DI TENSIONE No.3

mm

7 - 8



LEVA DI TENSIONE No.7

mm

7



GRILLO

mm

5

8

11

5

8

11



GANCIO "K"

mm

K 1

3,5 - 4,5

K 2

5,5

K 4

7 - 9,5

K 1, K2

K 4



LEVA DI TENSIONE No.4

mm

3,5 - 5,5



GRILLO "D"

mm

5

8

11

5

8

11



GIUNTO "T"

mm

T 05

5

T 06

6

T 08

8

T 10

10

T 13

13

T 16

16



LEVA DI TENSIONE No.2

mm

8 - 9,5



LEVA DI TENSIONE No.5

mm

3,5 - 5,5



GANCIO "H"

mm

H20

4,5 - 5,5

H40

7 - 8

H60

9


H80

12

H20

H40 - H60

H80

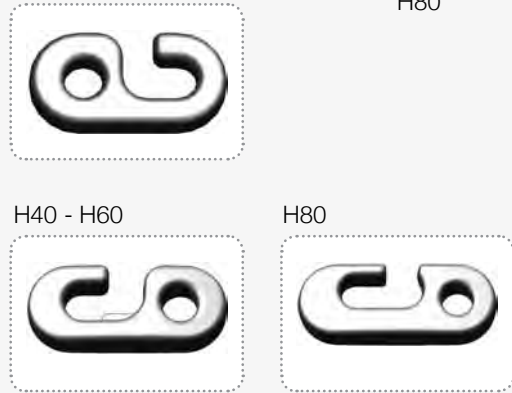

MOLLA DI TENSIONE
CON CARABINA

	mm
D 2,5x85	2,5
D 3,5x96	3,5
D 3,0x72	3



ANELLO aperto

	mm
4x26	4
5x19	5
7x24	7
8x35	8
9x30	9
10x45	10



	mm
12x40	12
14x50	14
16x56	16


MAGLIA DI EMERGENZA

	mm
D 3,5	3,5
D 5	5
D 6	6
D 8	8
D 10	10



ANELLO DI CONNESSIONE
OMEGA

	mm
D 11	11
D 14	14
D 16	16



GANCIO "R"

	mm
R 1	7
R 2	8 - 9,5



MAGLIA DI RICAMBIO

	mm
DV 3,5	3,5
DV 5	5
DV 6	6
DV 7	7
DV 8	8
DV 10	10




TENDITORE DI GOMMA

D 10
D 17



MAGLIA DI RIPARAZIONE

	mm
D 6	6
D 8	8
D 10	10



MAGLIA DI INSTALLAZIONE

	mm
D 8	8
D 10	10



SUGGERIMENTI PER LA SCELTA DELLA CATENA

Sulla spalla del vostro pneumatico trovate la marcatura del tipo di pneumatico: **225/45 R 17 91V**.

Esempio:


- **225**: Larghezza del pneumatico in mm
- **45**: Rapporto tra la larghezza e l'altezza in %
- **R**: Tipo di pneumatico – R significa Radiale
- **17**: Diametro del cerchione in pollici
- **91**: Indice di carico
- **V**: Simbolo per la massima velocità consentita



OBBLIGO DI CATENE DA NEVE IN EUROPA

● OBBLIGO DI CATENE DA NEVE A BORDO

● OBBLIGO DI CATENE DA NEVE A BORDO
NELLE SITUAZIONI DEFINITE DALLA LEGGE

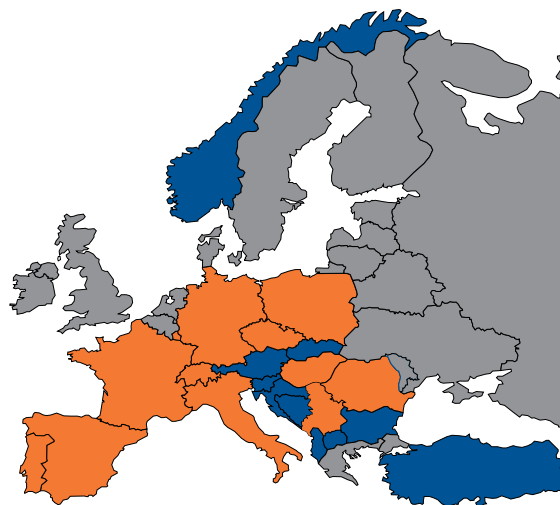

Non possiamo escludere a priori possibili errori di stampa, per i quali ci scusiamo anticipatamente.

Le caratteristiche e le immagini dei prodotti illustrati in questo catalogo non sono impegnative, Veriga si riserva pertanto la possibilità di apportare ogni modifica ritenuta necessaria.

Pneumatico	Cerchio	Stop&Go CAR	Seven	Optima	Pro Compact 12	Stare Ring CAR	Veriga Car Sock
		SG9	SEV	OPT	PC12	STC	VCS
155	10			015	015		
155/80	10			015	015		
135	12			015	015		
135/80	12	020		015	015		
145	12	020		020	020		
145/70	12			015	015		
145/80	12	020		020	020		
155	12	030		030	030		
155/65	12			015	015		
155/70	12	020		020	020		
155/80	12	030		030	030		
165/60	12	020		015	015		
165/70	12	030		030	030		
175/70	12	030		030	030		
135	13	020		020	020		69
135/70	13			015	015		
135/80	13	020		020	020		69
145	13	030		030	030		71
145/60	13			015	015		
145/65	13	020		015	015		
145/70	13	020		020	020		
145/80	13	030		030	030		71
155	13	040	040	040	040		74
155/55	13			015	015		
155/60	13	020		020	020		
155/65	13	020		020	020		
155/70	13	030		030	030		69
155/80	13	040	040	040	040		74
160/65	13			030	030		
165	13	050	050	050	050	050	76
165/55	13	020		020	020		
165/60	13	020		020	020		
165/65	13	030		030	030		69
165/70	13	040	040	040	040		71
165/80	13	050	050	050	050		76
165/80 M+S	13		060	060	060		
175	13	060	060	060	060	060	77
175/50	13	020		020	020		
175/55	13			020	020		
175/60	13	030		030	030		69

Pneumatico	Cerchio	Stop&Go CAR	Seven	Optima	Pro Compact 12	Stare Ring CAR	Veriga Car Sock
		SG9	SEV	OPT	PC12	STC	VCS
175/65	13	040	040	040	040		71
175/70	13	050	050	050	050	050	73
175/75	13						76
175/80	13	060	060	060	060		77
185	13	070	070	070	070		
185/55	13	030		030	030		
185/60	13	040	040	040	040		
185/65	13	050	050	050	050	050	73
185/70	13	060	060	060	060	060	76
185/75	13		060	060	060		
185/80	13	070	070	070	070	060	80
195/50	13			030	030		
195/55	13	040					69
195/60	13	050	050	050	050		
195/65	13	060	060	060	060		74
195/70	13	070	070	070	070	070	77
205/60	13	060	060	060	060	060	73
205/65	13	070	070	070	070		76
205/70	13	080	080	080	080		79
135	14	030		030	030		73
135/60	14			015	015		
135/80	14	030		030	030		
145	14	040	040	040	040		74
145/70	14			030	030		71
145/80	14	040	040	040	040		74
155	14	050	050	050	050	050	77
155/60	14	030		030	030		69
155/65	14	030		030	030		71
155/70	14	040	040	040	040		
155/80	14	050	050	050	050		77
165	14	060	060	060	060	060	79
165/55	14			030	030		
165/60	14	030		030	030		71
165/65	14	040	040	040	040		73
165/70	14	050	050	050	050	050	74
165/75	14	060	060	060	060	060	77
165/80	14	060	060	060	060		79
175	14	070	070	070	070	070	81
175/50	14	030		030	030		
175/55	14			030	030		69

Pneumatico	Cerchio	Stop&Go CAR	Seven	Optima	Pro Compact 12	Stare Ring CAR	Veriga Car Sock
		SG9	SEV	OPT	PC12	STC	VCS
175/60	14	040	040	040	040		
175/65	14	050	050	050	050	050	74
175/70	14	060	060	060	060	060	77
175/75	14	060	060	060	060	070	79
175/80	14	070	070	070	070	070	81
185	14	080	080	080	080	080	83
185/50	14			030	030		69
185/55	14	040	045	045	045		71
185/60	14	050	050	050	050	050	74
185/65	14	060	060	060	060	060	76
185/70	14	070	065	065	065	070	79
185/75	14		070	070	070	080	80
185/80	14	080	080	080	080		83
195	14	090	090	090	090	090	85
195/55	14	050	050	050	050	060	73
195/60	14		060	060	060	060	76
195/65	14	070	070	070	070	070	77
195/70	14	080	080	080	080	080	80
195/75	14	090	090	090	090		
195/80	14	090	090	090	090		85
205	14	100	100	100	100	100	
205/50	14		050	050	050		71
205/55	14	060	060	060	060		74
205/60	14	070	070	070	070	070	77
205/65	14	080	080	080	080	080	79
205/70	14	090	090	090	090	090	81
205/80	14	100	100	100	100		87
215	14	100	100	100	100		
215/60	14		080	080	080		79
215/65	14		090	090	090		80
215/70	14	100	100	100	100	110	83
215/75	14						87
225/55	14	090	090	090	090		77
225/60	14	090	090	090	090		80
225/70	14	100	100	100	100		85
235/60	14	100	100	100	100	100	81
245/60	14		110	110	110		
125	15	040	040	040	040		
125/80	15		040	040	040		
135	15	040	040	040	040	050	76

Pneumatico	Cerchio	Stop&Go CAR	Seven	Optima	Pro Compact 12	Stare Ring CAR	Veriga Car Sock
		SG9	SEV	OPT	PC12	STC	VCS
135/70	15	030		030	030		76
135/80	15		040	040	040		
145	15	050	050	050	050	050	
145/65	15			030	030		
145/80	15		050	050	050		
155	15	060	060	060	060	060	
155/55	15			030	030		
155/60	15			030	030		
155/65	15	050	050	050	050	050	74
155/70	15	050	050	050	050	060	76
155/80	15		060	060	060		
165	15		070	070	070	070	81
165/50	15			030	030		69
165/55	15						71
165/60	15		040	040	040		74
165/65	15		060	060	060	050	76
165/70	15	060	060	060	060		
165/80	15		070	070	070		
175	15	080	080	080	080	080	
175/50	15		045	045	045		71
175/55	15	050	045	045	045	050	73
175/60	15	060	050	050	050		76
175/65	15	060	060	060	060		77
175/70	15	070	070	070	070	070	80
175/80	15	080	080	080	080	080	
185	15	090	090	090	090	090	87
185/50	15		050	050	050		
185/55	15	060	060	060	060	060	74
185/60	15	060	065	065	065		77
185/65	15	070	070	070	070	070	79
185/70	15	080	080	080	080	080	81
185/80	15		090	090	090		87
195	15	100	100	100	100	100	
195/45	15	050	045	045	045	050	71
195/50	15	060	060	060	060	060	73
195/55	15	070	065	065	065		76
195/60	15	070	070	070	070	070	79
195/65	15	080	090	090	090	080	80
195/70	15	090	090	090	090	090	83
195/75	15	090	100	100	100	100	87

Pneumatico	Cerchio	Stop&Go CAR	Seven	Optima	Pro Compact 12	Stare Ring CAR	Veriga Car Sock
		SG9	SEV	OPT	PC12	STC	VCS
205	15					110	
205/45	15		060	060	060		
205/50	15	070	070	070	070	070	74
205/55	15	080	070	070	070	070	77
205/60	15	080	080	080	080	080	80
205/60 M+S	15		090	090	090		
205/65	15	090	090	090	090	100	81
205/65 M+S	15		100	100	100		
205/70	15	100	100	100	100	100	85
215/45	15		060	060	060		
215/50	15	080	070	070	070		76
215/60	15	090	090	090	090	090	81
215/65	15	100	100	100	100	100	83
215/70	15	110	110	110	110	100	87
225/45	15		070	070	070		
225/50	15	090	090	090	090		77
225/55	15	090	090	090	090	090	80
225/60	15	100	100	100	100	100	83
225/65	15	110	110	110	110	110	87
225/70	15	120	120	120	120		
225/80	15						93
235/55	15	100	100	100	100	100	81
235/60	15	110	110	110	110	110	85
235/70	15		130	130	130		
235/75	15						93
245/60	15	130	120	120	120		87
255/45	15	100	100	100	100	100	
255/60	15		130	130	130		
255/70	15						93
255/75	15		130	130	120		
265/50	15		120	120	130		
165/55	16						74
175/55	16						76
175/75	16						85
185/50	16	060	060	060	060		76
185/55	16		070	070	070		77
185/60	16		080	080	080		80
185/65	16		080	080	080		
185/75	16						87
195/45	16	060	060	060	060	060	74

Pneumatico	Cerchio	Stop&Go CAR	Seven	Optima	Pro Compact 12	Stare Ring CAR	Veriga Car Sock
		SG9	SEV	OPT	PC12	STC	VCS
195/50	16	070	065	065	065	070	77
195/55	16	080	080	080	080		79
195/60	16	080	090	090	090	080	81
195/65	16	090	100	100	100		83
205/40	16						73
205/45	16	070	070	070	070	070	76
205/50	16	080	080	080	080	080	77
205/55	16	090	090	090	090	090	80
205/60	16	090	100	100	100	100	83
205/65	16	100	110	110	110	110	87
215/40	16	070	070	070	070	070	74
215/45	16		080	080	080	080	77
215/50	16	090	090	090	090	090	79
215/55	16	100	100	100	100	100	81
215/60	16	110	110	110	110	100	85
215/65	16	120	120	120	120	120	87
215/70	16	120	130	130	130	110	
215/75	16						93
220/60	16						85
225/45	16	090	090	090	090	090	77
225/50	16	100	100	100	100	100	80
225/55	16	110	110	110	110	100	83
225/60	16	120	120	120	120	120	87
225/65	16		130	130	130		
235/45	16		120	120	120		
235/50	16	110	110	110	110	110	81
235/55	16	110	120	120	120		85
235/60	16	120	130	130	130	130	
235/70	16						93
245/45	16	100	110	110	110	110	80
245/50	16		120	120	120		83
245/55	16	130	130	130	130	130	87
245/60	16					130	
255/50	16	130	130	130	130		
255/65	16						93
195/45	17						77
205/40	17	070	070	070	070		76
205/45	17	080	080	080	080	070	79
205/50	17	090	090	090	090	100	81
205/55	17		110	110	110		83

Pneumatico	Cerchio	Stop&Go CAR	Seven	Optima	Pro Compact 12	Stare Ring CAR	Veriga Car Sock
		SG9	SEV	OPT	PC12	STC	VCS
215/35	17						74
215/40	17	080	080	080	080		77
215/45	17	090	090	090	090	090	80
215/50	17	100	100	100	100	100	81
215/55	17		110	110	110	100	85
215/60	17		120	120	120	130	
225/40	17		080	080	080		77
225/45	17	100	100	100	100	100	80
225/50	17	110	110	110	110	100	83
225/55	17	120	130	130	130	130	87
225/60	17	130	130	130	130		
235/40	17	090	100	100	100		79
235/45	17	110	110	110	110	100	81
235/50	17	110	120	120	120	130	85
235/55	17	130	130	130	130	130	
235/65	17						93
245/40	17	110	110	110	110	100	80
245/45	17	120	120	120	120	100	83
245/50	17	130	140	140	140	130	
245/55	17		140	140	140		
255/40	17	120	110	110	110	110	81
255/45	17	130	130	130	130	120	85
255/60	17						93
265/40	17		130	130	130		
275/40	17	130	130	130	130		
275/55	17						93
205/40	18						79
205/45	18		100	100	100		
215/35	18						77
215/40	18						80
215/45	18		100	100	100	100	83
215/55	18		120	120	120		
225/35	18						79
225/40	18	100	110	110	110		81
225/45	18	100	110	110	110	100	83
225/50	18						87
235/35	18		100	100	100		79
235/40	18	110	110	110	110	110	81
235/45	18		130	130	130	120	85
235/50	18		130	130	130	130	

Pneumatico	Cerchio	Stop&Go CAR	Seven	Optima	Pro Compact 12	Stare Ring CAR	Veriga Car Sock
		SG9	SEV	OPT	PC12	STC	VCS
235/60	18						93
245/35	18		110	110	110		80
245/40	18	120	130	130	130	120	83
245/45	18	120	130	130	130	130	87
245/50	18		140	140	140		
255/35	18		120	120	120		81
255/40	18	130	130	130	130		85
255/45	18		130	130	130		
255/55	18						93
265/35	18	120	130	130	130		
265/40	18		140	140	140		
275/35	18		140	140	140		
285/30	18		140	140	140		
285/35	18		140	140	140		
285/50	18						93
295/30	18		140	140	140		
225/35	19						81
225/40	19		120	120	120		85
225/45	19		130	130	130		87
235/35	19		110	110	110		81
235/40	19						85
235/55	19						93
245/35	19		130	130	130		83
245/40	19		130	130	130		87
245/45	19		140	140	140		
255/35	19		130	130	130		85
255/40	19		140	140	140		
255/50	19						93
265/30	19		140	140	140		
265/35	19		140	140	140		
275/30	19		140	140	140		
275/45	19						93
285/45	19						93

Pneumatico	Cerchio	Stop&Go SUV	Professional NT	Stare Ring SUV	Profi Forst
		SG14	PN16	STS	PRF
175	14		205		
175/75	14		205		
175/80	14		205		
185	14		210	210	
185/70	14		205		
185/75	14		210		
185/80	14		210	210	
185/80 M+S	14		220		
195	14	220	220	210	
195/65	14		205		
195/70	14		210		
195/75	14	220	220		
195/80	14		220		
195/80 M+S	14		230		
205	14	225	230	210	
205/65	14		210		
205/70	14	220	220		
205/75	14	225	230	210	
205/80	14		230		
215	14	230	240	240	
215/65	14		210		
215/65 M+S	14		220		
215/70	14	220	220		
215/75	14	230	240	240	
215/80	14		240		
225/70	14			230	
235/70	14	245			
245/60	14	235	230		
245/60 M+S	14		240		
6.50	14		205		
6.70	14		220		
7.00	14		210		
7.50	14		240		
10	15		290	290	
10 M+S	15		300		
165	15		210		
165/80	15		210		
175	15		210		
175/80	15		210		
185	15	220	220		

Pneumatico	Cerchio	Stop&Go SUV	Professional NT	Stare Ring SUV	Profi Forst
		SG14	PN16	STS	PRF
185/80	15		220		
195	15	225	230	230	
195/65	15		210		
195/70	15	220	220		
195/75	15	225	230	230	
195/80	15	225	230		
205	15		240		
205/60	15		210		
205/65	15	220	220		
205/70	15	225	230		
205/75	15	225	230	230	240
205/80	15		240	240	
215	15	240	250	250	
215/60	15		220		
215/65	15	225	230		
215/70	15	230	240	230	240
215/75	15	230	240	240	250
215/80	15	240	250	250	260
215/85	15	245			
225	15		260		
225/60	15		230		
225/65	15		240		
225/70	15	230	240	240	250
225/75	15	240	250	250	260
225/80	15		260		
235	15			280	
235/60	15		240		
235/70	15	240	250	250	260
235/75	15	247	260	260	280
245/60	15	235	240		
245/70	15		260		
255/60	15	240	250	250	260
255/65	15	247	260		
255/70	15	247	280	280	290
255/75	15		290	290	290
265/70	15	250	280	290	290
265/75	15		290	310	310
265/75 M+S	15		300		
275/60	15	250	270	280	
275/70	15		290		

Pneumatico	Cerchio	Stop&Go SUV	Professional NT	Stare Ring SUV	Profi Forst
		SG14	PN16	STS	PRF
27X8.50	15	246			
28X9	15	245			
295/50	15	250		280	
30X9.50	15	247	270	260	
31X10.5	15	255	290		
31X10.50	15			290	
31X11.50	15	265			
6.40	15		210		
7.00	15		250		
7.50	15		280		
8.25	15	270			
9	15	250		230	
G.R78	15	230	240		
H.R78	15	240	250		
175	16	220	220	210	
175/75	16	220	220	210	
175/80	16	220	220		
175/80 M+S	16		230		
185	16	230	240		
185/75	16	225	230	230	
185/80	16		240		
195	16	230	240		
195/60	16		220		
195/65	16	220	220	210	
195/70	16		230		
195/75	16	230	230	240	
195/75 M+S	16		240		
195/80	16		240		
195/85	16		260		250
205	16	240	260	250	
205/50	16		210		
205/55	16		220		
205/60	16		230		
205/65	16	225	230	230	240
205/70	16		240	240	240
205/75	16	235	240	240	250
205/80	16		260	250	260
215	16		260	260	
215/55	16		230		
215/60	16	225	230		

Pneumatico	Cerchio	Stop&Go SUV	Professional NT	Stare Ring SUV	Profi Forst
		SG14	PN16	STS	PRF
215/65	16	230	240		250
215/70	16	235	240	240	250
215/70 M+S	16		250		
215/75	16	245	250	250	260
215/80	16	245	260	260	280
215/85	16	247	280		290
225/55	16		240		
225/60	16	230	240	230	240
225/65	16	240	240	240	250
225/70	16	245	260	250	260
225/75	16	245	270	260	290
235/55	16	230			
235/60	16	235	240	240	250
235/65	16	245	250		260
235/70	16	247	270	260	280
235/75	16		280	260	290
235/80	16	250	290	290	290
235/85	16	260	290	310	310
245/50	16	230			
245/60	16	245	260		260
245/70	16	250	280	260	290
245/75	16	250	290	290	290
245/80	16				310
255/50	16	235			
255/55	16	240	250		260
255/60	16		260	280	280
255/65	16	250	280	260	290
255/70	16	255	280	290	290
255/75	16		290	310	
265/50	16	240			
265/65	16		280		290
265/70	16	265	300	310	310
265/75	16	265	310		310
275/60	16	260	280		
275/70	16	267	310	310	310
285/65	16	267	290	310	
285/70	16		310		
285/75	16		320		320
6.00	16		240	230	
6.40	16			240	

Pneumatico	Cerchio	Stop&Go SUV	Professional NT	Stare Ring SUV	Profi Forst
		SG14	PN16	STS	PRF
6.50	16		240	240	
7.00	16		260	260	
7.50	16		280	290	290
215/60	17	235	250		250
215/70	17	245			
225/45 M+S	17		220		
225/50	17		240		
225/55	17	235	240		
225/60	17	245	250		250
225/65	17	245	260		280
225/70	17		270		280
235/55	17	240	250		260
235/55 M+S	17		260		
235/60	17	245	270		260
235/65	17	247	270	260	280
235/65 M+S	17		280		
235/70	17	250	280		
245/50	17	235			
245/55	17		260		
245/60	17	250			
245/65	17	250	280		290
245/70	17	255	290		290
245/75	17	267			310
255/50	17	240	250		260
255/55	17	247	280		
255/60	17	255	280	280	290
255/60 M+S	17		290		
255/65	17	255	290		290
255/75	17		310		
265/60	17		300		
265/65	17	265		310	310
265/65 M+S	17		300		
265/70	17	267	300	310	310
265/70 M+S	17		310		
275/50	17	250			
275/55	17	255	290		290
275/55 M+S	17		300		
275/60	17	265	300		310
275/65	17	267			310
275/65 M+S	17		310		

Pneumatico	Cerchio	Stop&Go SUV	Professional NT	Stare Ring SUV	Profi Forst
		SG14	PN16	STS	PRF
275/75	17		320		
285/40	17	240			
285/60	17	267	310	310	
205/65	17,5	240			250
205/70	17,5				260
205/75	17,5	247	270	260	280
215/75	17,5	250	280	290	280
225/55	17,5				250
225/75	17,5	260	290	290	290
235/75	17,5	270	310	310	310
245/70	17,5	270	310	310	
265/70	17,5		320		
7	17,5	240			
7.00	17,5		250		
8	17,5	250			
8.00	17,5		270		
8.5	17,5	260		310	
9.5	17,5	270			
205/55	18	225			
215/55	18	235	250		
225/55	18	240	260		
225/60	18	247	270		260
225/65	18	250	270	260	280
235/45	18		240		
235/50	18	235			260
235/50 M+S	18		250		
235/55	18	245	270		280
235/60	18	247	280	260	280
235/65	18	255	290		290
245/45	18	235	260		
245/50	18		270		
245/60	18	250	290		
255/45	18	240	270		
255/50	18	247	280		
255/55	18	255	280	260	290
255/55 M+S	18		290		
255/60	18	265	300	290	290
255/70	18		300		
265/60	18	265	310	310	310
265/70	18		310		

Pneumatico	Cerchio	Stop&Go SUV	Professional NT	Stare Ring SUV	Profi Forst
		SG14	PN16	STS	PRF
275/40	18		260		
275/45	18	247			
275/60	18	267	310		310
275/65	18		320		
285/40	18	247			
285/45	18	255			
285/45 M+S	18		270		
285/50	18	255	300		
285/55	18	267			
285/60	18		310		
295/45	18	265			
225/45	19		250		
225/55 M+S	19		270		
235/45	19	235			
235/55	19		280		
245/40	19		250		
245/45	19	245			
245/50	19	247			
255/40	19	240			
255/45	19	250	280		
255/50	19	255	290		290
255/55	19	265		290	
255/55 M+S	19		300		
265/30	19		260		
265/35	19	247			
265/50	19	265	300		
275/35	19	245	270		
275/40	19		280		
275/45	19	255	290		
275/55	19		320		
285/35	19	247			
285/40	19	250			
285/45	19	265	300		
285/45 M+S	19		310		
295/35	19	250			
295/40	19		300		
305/30	19	247			
225/70	19,5			310	
265/70	19,5		330		
7	19,5	260			

Pneumatico	Cerchio	Stop&Go SUV	Professional NT	Stare Ring SUV	Profi Forst
		SG14	PN16	STS	PRF
8	19,5	270			
245/35	20	240			
255/35	20	240	270		
255/45	20		290		
255/50	20	265	310	290	
265/50	20		310		
275/40	20	255	290		
275/45	20	265	310		
275/50 M+S	20		320		
275/65	20	267			
285/35	20		290		
285/50	20	265			
295/40	20		310		
295/45	20	267			
315/35	20	265	320		
245/35	21	245			
265/40	21		300		
285/30	21	247			
285/35	21		310		
285/45	21	265			
295/35	21		310		
265/70	22,5	255			
17	380		220		
185	380		220		

Pneumatico	Cerchio	Profitruck	Arktik Super	Arktik	Mastertruck	Mastertruck double super	Mastertruck doubl	Stare Ring BUS	Maxbus	Nordkap	Streame	Slip Stop
		PF	AS	A	MT	MDS	MD	SRB	MB	NKB	STR	STRS
185	14		18	18		18						
185/75	14		18	18								
195	14		19	19								
195/70	14		18	18								
195/75	14		19	19								
195/80	14					19	19					
205	14		195	195								
205/70	14		19	19								
205/75	14		195	195								
205/80	14					20	20					
215	14		20	20								
215/70	14		19	19								
215/75	14		20	20								
6.70	14		19	19								
7.00	14		18	18								
7.50	14		20	20		19	19					
10	15		215	215								
185	15		19	19								
195	15		195	195								
195/70	15		19	19		19	19					
195/75	15		195	195								
205/65	15		19	19								
205/70	15		195	195								
205/75	15		195	195								
215	15		205	205								
215/65	15		195	195								
215/70	15		195	195								
215/75	15		205	205								
215/80	15		205	205								
225/70	15		20	20								
225/75	15		205	205								
235/70	15		206	206								
235/75	15		206	206								
250	15					22						
255/60	15		205	205								
255/70	15		208	208								
255/75	15		215	215								
265/70	15		215	215								
265/75	15		215	215								
275/60	15		208	208								

Pneumatico	Cerchio	Profitruck	Arktik Super	Arktik	Mastertruck	Mastertruck double super	Mastertruck doubl	Stare Ring BUS	Maxbus	Nordkap	Streame	Slip Stop
		PF	AS	A	MT	MDS	MD	SRB	MB	NKB	STR	STRS
28X9	15		206	206								
295/50	15		208	208								
30X9.50	15		208	208								
315/70	15		36	36					350			
31X10.5	15		215	215								
31X11	15		225	225								
31X13.50	15		365	365								
31X15.50	15		29	29								
325/60	15		225	225								
33X12.50	15		356	365								
6.40	15		18	18								
6.70	15		20	20								
7.00	15		205	205		206						
7.50	15		21	21			210					
8.25	15		30	30		30						
8.40	15		208	208								
9	15		21	21								
GR78	15		20	20								
HR78	15		205	205								
11.5/80	15,3		356	365								
11.00	16		35	35	37							
13.6	16		381	381					370			
175	16		19	19			19					
175/75	16		19	19								
175/80	16		19	19								
185	16		20	20								001
185/75	16		195	195			20					001
195	16		20	20								
195/60	16		19	19								
195/65	16		19	19								
195/70	16		195	195								
195/75	16		20	20			20					001
195/80	16											001
205	16		205	205								
205/65	16		195	195								
205/75	16		205	205								001
205/80	16		206	206								001
215	16		206	206								
215/65	16		20	20								
215/70	16		20	20								

Pneumatico	Cerchio	Profitruck	Arktik Super	Arktik	Mastertruck	Mastertruck double super	Mastertruck doubl	Stare Ring BUS	Maxbus	Nordkap	Streme	Slip Stop
		PF	AS	A	MT	MDS	MD	SRB	MB	NKB	STR	STRS
215/75	16		206	206								001
215/80	16		206	206								001
215/85	16		206	206								001
225/65	16		205	205								
225/70	16		206	206								
225/75	16		206	206		206	206					001
235/60	16		205	205								
235/65	16		206	206								
235/85	16		22	22								
245/70	16		21	21								
245/75	16		215	215								
255/100	16		36	36					350			
255/65	16		21	21								
255/70	16		215	215								
255/85	16		30	30								
265/70	16		225	225								
265/75	16		225	225								
285/75	16		356	356								
325/70	16		208	208								
6.00	16		20	20		20	20					001
6.40	16		20	20								001
6.50	16		205	205		205	205					001
7.00	16		21	21		21	21				D00/09	
7.50	16		22	22		22	22		260		D00/09	
8.25	16		30	30		305	305				D00/09	
9.00	16		36	36		34			350			
12	16,5		356	365								
8.00	16,5		20	20								
8.75	16,5		21	21								
215/60	17		20	20								
225/60	17		208	208								
235/55	17		205	205								
235/65	17		21	21								
245/55	17		208	208								
245/65	17		21	21								
255/60	17		215	215								
255/75	17		30	30								
265/65	17		225	225								
275/55	17		215	215								
285/60	17		30	30								
315/70	17								350			

Pneumatico	Cerchio	Profitruck	Arktik Super	Arktik	Mastertruck	Mastertruck double super	Mastertruck doubl	Stare Ring BUS	Maxbus	Nordkap	Streme	Slip Stop
		PF	AS	A	MT	MDS	MD	SRB	MB	NKB	STR	STRS
345/60	17		35	35								
35X12.5	17								350			
6.50	17		206	206								
8.25	17		34	34					280		C00/08	001
10	17,5		34	34		305	305					
205/70	17,5					21	21					
205/75	17,5					206	206				D00/09	
215/75	17,5		21	21		22	22				D00/09	
225/75	17,5		22	22		22	30		260		D00/09	
235/75	17,5		30	30		30	30				D00/09	
245/70	17,5		22	22							D00/09	
245/70 BRID M	17,5					30	30					
245/75	17,5		30	30							D00/09	
265/70	17,5		305	305								
265/75	17,5		305	305								
7	17,5		205	205		21	21					
8	17,5		21	21		206	206				D00/09	
8.5	17,5		22	22		22	22		260		D00/09	
9.5	17,5		30	30						305	D00/09	
10.5	18		31	31								
10.5/80	18		365	365								
12	18		362	362								
12.5	18		362	362					360			
225/70	18								260			
235/60	18		208	208								
245/50	18		208	208								
250/80	18		30	30								
255/55	18		215	215								
255/60	18		215	215								
265/60	18		225	225								
275/80	18		31	31								
285/50	18		215	215								
335/80	18		365	365					360			
340/65	18							355				
355/60	18							355				
365/70	18		365	365					360			
385/55	18							355				
7.00	18		30	30							D00/09	
7.50	18		30	30								
225/70	19,5		30	30								
245/70	19,5		305	305		305	305				C00/08	001

Pneumatico	Cerchio	Profitruck	Arktik Super	Arktik	Mastertruck	Mastertruck double super	Mastertruck doubl	Stare Ring BUS	Maxbus	Nordkap	Streime	Slip Stop
		PF	AS	A	MT	MDS	MD	SRB	MB	NKB	STR	STRS
265/70	19,5		305	305		34	34			305	C00/08	001
275/70	19,5		36	36					350		C00/08	001
285/70	19,5		36	36					350		C00/08	001
305/70	19,5		355	355				355			B00/07	002
425/55	19,5		395	395								
435/50	19,5		395	395								
435/55	19,5		395	395								
445/45	19,5		391	391								
445/55	19,5		398	398								
7	19,5		22	22					260		D00/09	
8	19,5		30	30		30	30				D00/09	
9	19,5		34	34		34	34		280		C00/08	001
9.5	19,5		34	34					280		C00/08	001
10.00	20	381	38	38	381	381	381	038	310		A00/06	003
10.5	20		362	362	355							
11.00	20		39	39	39	39	39	395	320		A00/06	003
11.2	20		362	362								
12.00	20		40	40	41	40	40		330		A00/06	003
12.4	20		381	381					370			
12.5	20		381	381					370		A00/06	003
12/80	20	038	38	38	38				310		A00/06	003
13.00 PILOTE	20		388	388								
13/80	20		381	381				381	370		A00/06	003
14.00	20		389	389								
14.5/75	20		41	41								
14.75/80	20		388	388								
14.9	20		41	41								
14/80	20		41	41	41							
225/90	20		34	34					280			
245/50	20								260			
260/80	20		35	35								
275/80	20		362	362	355							
300/70	20		362	362								
320/70	20		365	365					360			
335/80	20		381	381								
340/75	20								370			
365/80	20		41	41								
370/75	20				41							
375/70	20								370			
375/75	20		41	41								

Pneumatico	Cerchio	Profitruck	Arktik Super	Arktik	Mastertruck	Mastertruck double super	Mastertruck doubl	Stare Ring BUS	Maxbus	Nordkap	Streime	Slip Stop
		PF	AS	A	MT	MDS	MD	SRB	MB	NKB	STR	STRS
385/55	20							381				
405/70	20		41	41								
6.50	20		30	30							D00/09	
7.00	20		30	30								
7.50	20		34	34			345			305	C00/08	001
8.00	20		34	34					280			
8.25	20		35	35		35	35		290		C00/08	001
9.00	20	037	37	37	37	37	37	385	300		B00/07	002
9.5	20		305	305							C00/08	001
9C	20		35	35								
D20 PILOTE	20		38	38					310			
E20 PILOTE	20		381	381	39				370			
F20 PILOTE	20		41	41								
11.00	22		40	40					330		A00/06	003
10	22,5	037	37	37	37	37	37	385	300		B00/07	002
10 MICH XD	22,5	038				38	38					
10.10	22,5									355		
11	22,5	381	38	38	381	381	381	038	310		A00/06	003
11 MICH XDY3	22,5					39	39					
11/70	22,5		37	37	355			375	300			
12	22,5		381	381	39	39	39	395	370		A00/06	003
12 MICH XD	22,5	041			41							
12.00	22,5									39		
12.5	22,5					40	40					
12/70	22,5		38	38								
12/80	22,5		381	381				381	370		A00/06	003
13	22,5		40	40	41	40	40		330		A00/06	003
13/75	22,5		381	381					370			
15	22,5		41	41								
16.5	22,5		42	42								
18	22,5		435	435								
225/70	22,5										C00/08	001
245/75	22,5							355				
255/70	22,5	037	35	35		35	35		290			
265/70	22,5							355				
275/70	22,5		37	37				375	300	355	B00/07	002
275/70 BRID M	22,5									37		
275/80	22,5	038	38	38	38	38	38	038			A00/06	003
275/80 MICH XD	22,5	381			381	381	381					
280/80	22,5							038				

Pneumatico	Cerchio	Profitruck	Arktik Super	Arktik	Mastertruck	Mastertruck double super	Mastertruck doubl	Stare Ring BUS	Maxbus	Nordkap	Streme	Slip Stop
		PF	AS	A	MT	MDS	MD	SRB	MB	NKB	STR	STRS
285/60	22,5		355	355				355				
285/70	22,5		37	37	37					37		
295/60	22,5		355	355	355			355		355	B00/07	002
295/70	22,5	037	37	37	37	37	37	385	300	38	B00/07	002
295/75	22,5	038			38	38	38	385	370	38		
295/80	22,5	381	381	381	381	381	381	381	370	39	A00/06	003
295/80 BRID M	22,5					39	39					
295/80 MICH XD	22,5					39	39					
305/60	22,5	037	37	37	37			375	300	37	B00/07	002
305/70	22,5	038	38	38	38	38	38	385	310	38	A00/06	003
305/85	22,5							039				
315/60	22,5	037	37	37	37			037		37	A00/06	003
315/70	22,5	038	38	38	38	38	38	038	310	38	A00/06	003
315/70 BRIDG M	22,5	381	381	381	381	381	381					
315/70 DUNLOP	22,5		381	381								
315/70 MICH XD	22,5	381			381	381	381					
315/75	22,5		39	39	39	39	39	381	320		A00/06	003
315/80	22,5		39	39	39	39	39	039	320	39	A00/06	003
315/80 BRIDG M	22,5	041			41	40	40					
315/80 MICH XD	22,5	041			41	40	40					
315/80 SEMPERIT	22,5				41	40	40					
350/75	22,5									41		
365/60	22,5									39		
375/50	22,5		382	382								
385/55	22,5		395	395								
385/65	22,5		41	41	41					41		
385/65 CONT HTC	22,5				41							
400/55	22,5								370			
425/65	22,5		42	42								
435/45	22,5		391	391								
445/40	22,5		399	399								
445/65	22,5		435	435								
455/45	22,5		398	398								
495/45	22,5		44	44								
8	22,5		34	34			345		280		C00/08	001
9	22,5		35	35		35	35		290		C00/08	001
C22.5 PILOTE	22,5			37					310			
D22.5 PILOTE	22,5		37	37								
E22.5 PILOTE	22,5		39	39					320			
10.00	24		40	40					370			

Pneumatico	Cerchio	Profitruck	Arktik Super	Arktik	Mastertruck	Mastertruck double super	Mastertruck doubl	Stare Ring BUS	Maxbus	Nordkap	Streme	Slip Stop
		PF	AS	A	MT	MDS	MD	SRB	MB	NKB	STR	STRS
11.2	24		381	381					370		A00/06	003
12.00	24		405	405								
14/80	24		405	405								
280/85	24								370			
300/70	24								310			
320/70	24		41	41								
8.3	24		35	35					290			
9.00	24		37	37								
9.5	24		37	37					300		B00/07	
F24 PILOTE	24		405	405								
305/75	24,5		39	39					320		A00/06	003
315/75	24,5		39	39					330		A00/06	003
14.00	25									45		
16.00	25									40		

Pneumatico	Cerchio	ATV	STN	STX	STL
		ATV	STN	STX	STL
3.00	4			119	119
4.00	4			103	
4.00	4			102	
13X4.00	6				121
13X5.00	6			123	123
140	6			104	
15X6.00	6			124	124
16X5.00	6				124
3.50	6			121	121
6	6			107	
150/75	8		128		
165/60	8			105	
16X6.00	8		128		
16X6.50	8			129	
16X7.50	8				136
180/70	8		130		
18X11	8		145		
18X6.50	8				137
18X7	8		130		
18X7 SUPERELAST	8		165		
18X7.00	8		130		
18X7.50	8			131	131
18X8.50	8			131	
18X9.50	8	105			141
19X7	8	100			
20X8.00	8	110		141	
21X10	8	115			
21X11.00	8			165	
4.00	8				133
4.00 PIRELLI TRUCK	8			133	
4.00 TRACK	8				134
4.50	8				004
4.80	8			134	134
4.80/4.00	8				133
480/400	8			133	
5.00	8			138	138
200/75	9		140		
20X10	9	200			
20X11.00	9	115			
21X8	9		140	140	

Pneumatico	Cerchio	ATV	STN	STX	STL
		ATV	STN	STX	STL
22X10	9		167		
29X9	9			150	
6.00	9		142		
100/90	10				004
18X8.50	10		135		
195/55	10		142		
20.5X8	10		140		
20.5X8.00	10			149	
200/50	10		143		
20X10.00	10			149	
20X8.00	10	110		142	
21X7	10	110			
21X8.00	10	310			
22X10	10		167		
22X11	10	315			
22X12.00	10	320			
230/75	10		150		
23X7.00	10	325			
23X9	10		150	150	
25X11	10	330			
3.50	10				004
4.0	10				139
4.00	10			139	
4.00 TRACK	10			139	139
4.5	10			008	
4.50	10				008
4.50 TRACK	10			157	157
5.00	10			157	
5.00 TRACK	10				157
6.50	10		160		
7.50	10		175		
22X9	11	115			
23X10.50	12		168		
23X8.50	12		167	167	
24X12.00	12	330			
24X13.00	12	505			
24X8.5 KUBOTA	12		210		
250/75	12		178	178	
25X10	12			630	
25X10.00	12	515			

Pneumatico	Cerchio	ATV	STN	STX	STL
		ATV	STN	STX	STL
25X11	12	330			
25X12.50	12	525			
25X8	12			625	
25X8.00	12	510			
26X11	12	525			
26X12.00	12	545			
26X8	12	530			
26X9	12	515			
27X10	12		178	178	
4.00	12			130	
5.00TRACK	12			158	158
5.70	12		140		
6	12			162	
6.00	12		160	158	
6.50/80	12		155		163
7.00 LUFT	12		170	170	
7.00 VOLLG	12		175		
24X8.5	14		290		
26X10	14	330			
26X11	14	525			
26X12	14	545			
26X8	14	530			
305/50	14	545			
7.00	14			176	
200	15			178	
200 VOLLG	15		178		
250 VOLLG	15		178	178	
27X10.50	15		178		
28X9.00	15		178	178	
300	15		285		
300/75	15		285		
31X13.50	15			296	
6.50	15		170	170	
680X180	15			155	
7.00 VOLLG	15		178	178	
8.15	15		178	178	
8.25 VOLLG	15		465		

Pneumatico	Cerchio	Maxi Grip	Heavy Grip	Star Extreme	Star Super	Tempo	Tractor
		MG	HG	SE	SS	TM	TR
10.0/80	12			257	257		
26X10	14				1212		
27X10.50	15				253		
27X15.5	15				1850		
29X12.00	15				263	2638	
29X12.50	15				263	2638	
29X13.50	15				264	2641	
31X11.50	15				265	265	
31X13.50	15				294	294	294
31X15.50	15				268		268
33X12.50	15				296	296	296
33X15.50	15			363	363	363	363
355/65	15					2384	
36X13.50	15			360	360	360	360
8.25	15				270		270
10.0/75	15,3				258	258	
11.5/80	15,3				296	296	296
300/80	15,3					2265	
400/60	15,3						3115
400/60	15,5			363	363	363	363
11	16				294	294	294
13.6	16			2619		2619	
235/85	16				265	265	
240/70	16				256	256	
250/80	16				258	258	
260/70	16				258	258	
265/70	16				265	265	
280/70	16				265	265	
285/75	16				296	296	296
295/75	16				275		
320/65	16				296	296	296
7.50	16				260	260	
8.25	16				270		270
9.0/70	16						3140
9.00	16				298		
9.5	16				265	265	
10	16,5				258	258	
12	16,5	5100/E	5100/E		294	294	294
35X12.50	16,5				298		
35X14.50	16,5			363	363	363	363

Pneumatico	Cerchio	Maxi Grip	Heavy Grip	Star Extreme	Star Super	Tempo	Tractor
		MG	HG	SE	SS	TM	TR
9.50	16,5				260	260	
15.0/55	17			363	363	363	363
265/65	17				265	265	
425/55	17			364	364	364	
450/55	17			364	364	364	
500/50	17			500	500	500	
10	17,5				274		
14	17,5			363	363	363	363
225/75	17,5				260	260	
235/75	17,5				270		270
245/70	17,5				270		270
245/75	17,5				270		270
265/70	17,5				274		
400/55	17,5			363	363	363	363
8.5	17,5				260	260	
9.5	17,5				270		270
10.5	18				277		
10.5/80	18				277		
12.0	18			358	358	358	358
12.0/12.5	18			358	358	358	358
12.0/75	18				298		
12.00	18			370	370	370	370
12.5	18	5200/G	5200/G	360	360	360	360
12.5/80	18			360	360	360	360
13.0/65	18				298		
15.5/55	18			363	363	363	363
250/80	18				274		
255/60	18				265	265	
275/80	18				277		
280/70	18				294	294	294
300/50	18				296	296	296
320/65	18				298		
320/80	18			358	358	358	358
335/80	18	5200/G	5200/G	360	360	360	360
33X12.50	18				296	296	296
340/65	18				298		
340/80	18			360	360	360	360
365/70	18			360	360	360	360
385/55	18			363	363	363	363
405/70	18			522	522	522	

Pneumatico	Cerchio	Maxi Grip	Heavy Grip	Star Extreme	Star Super	Tempo	Tractor
		MG	HG	SE	SS	TM	TR
7.50	18				270		270
15	19,5			500	500	500	
18	19,5			510	510	510	510
245/70	19,5				274		
265/70	19,5				275		
285/70	19,5				298		
425/55	19,5			500	500	500	
445/65	19,5			506	506	506	
7	19,5				260	260	
8	19,5				270		270
10.00	20			310	310	310	
10.5	20			358	358	358	358
11.00	20			320	320	320	
11.2	20			359	359		3320
12.00	20			330	330	330	
12.4	20						3340
12.5	20	5210/G	5210/G	370	370	370	370
12.5 CONT	20	5215/G	5215/G				
13.00	20			380	380		
13/80	20			370	370	370	370
14.00	20			390	390	390	
14.5	20	5220/G	5220/G	520	520	520	520
14.75/80	20			380	380		
14.9	20			520	520	520	520
14/80	20			520	520	520	520
15.5/80	20			795	795	795	795
16	20			505	505	505	505
16.00	20			540	540	540	540
16.5/75	20			795	795	795	795
16/70	20	5235/G	5235/G	505	505	505	505
17.5/70	20			510	510	510	510
17.5X65	20			506	506	506	
260/80	20				290		290
275/80	20			358	358	358	358
280/70	20				296	296	296
280/80	20						3270
280/85	20			359	359		359
29556	20			310	310	310	
300/70	20			358	358		359
320/70	20			360	360	360	360

Pneumatico	Cerchio	Maxi Grip	Heavy Grip	Star Extreme	Star Super	Tempo	Tractor
		MG	HG	SE	SS	TM	TR
320/85	20			370	370	370	370
335/80	20	5210/G	5210/G	370	370	370	370
340/70	20						3210
340/75	20			370	370	370	370
360/70	20			373	373	373	373
365/80	20	5220/G	5220/G	520	520	520	520
365/80 MICHELIN	20	5235/G	5235/G				
365/85	20	5225/G	5225/G	380	380		
375/70	20			370	370	370	370
375/70	20			500			
375/75	20			520	520	520	520
380/70	20			505	505	505	3370
380/75	20						3350
38X14.00	20			360	360	360	360
395/85	20			795	795	795	795
400/70	20	5235/G	5235/G	505	505	505	505
405/70	20	5235/G	5235/G	505	505	505	505
41X14.00	20			373	373	373	373
420/65	20			505	505	505	3380
425/75	20			795	795	795	795
440/65	20			506	506	506	
455/70	20			510	510	510	510
475/65	20			510	510	510	510
500/45	20					771	
6.50	20				270		270
7.00	20				270		270
7.50	20						3315
8	20						3305
8.00	20					2290	
8.25	20				290		290
8.3	20					2278	
9.00	20			300	300	300	
9.5	20				277		
11.00	22			330	330	330	
10	22,5			300	300	300	
11	22,5			310	310	310	
11 MICH XDY3	22,5			310	310	310	
12	22,5			370	370	370	370
12 MICH XDE2	22,5			320	320	320	
12 MICH XZY2	22,5			320	320	320	

Pneumatico	Cerchio	Maxi Grip	Heavy Grip	Star Extreme	Star Super	Tempo	Tractor
		MG	HG	SE	SS	TM	TR
12/80	22,5			370	370	370	370
13	22,5			330	330	330	
13/75	22,5			370	370	370	370
15	22,5			520	520	520	520
15 MICH XF	22,5			505	505	505	505
18	22,5			790	790	790	790
255/70	22,5				290		290
258/73	22,5			300	300	300	
275/70	22,5			300	300	300	
275/80	22,5			310	310	310	
295/70	22,5			300	300	300	
295/80	22,5			370	370	370	370
305/60	22,5			300	300	300	
305/70	22,5			310	310	310	
315/70	22,5			310	310	310	
315/75	22,5			370	370	370	370
315/80	22,5			320	320	320	
315/80 MICH XDN	22,5			320	320	320	
385/65	22,5			520	520	520	520
400/55	22,5			370	370	370	370
400/55	22,5						3360
445/65	22,5			790	790	790	790
500/60	22,5			517	517		
550/45	22,5			510	510	510	510
600/50	22,5				512		
9	22,5				290		290
10.00	24			330	330	330	
11.2	24			370	370	370	370
12.4	24			770	770	770	770
13.00	24			825	825	825	825
13.6	24			780	780	780	780
14.00	24	5230/G	5230/G	540	540	540	540
14.5	24			790	790	790	790
14.9	24			790	790	790	790
14.9/80	24			790	790	790	790
15.5/80	24			790	790	790	790
16.00	24	5255/G		860	860	860	860
16.5/85	24			830	830	830	830
16.9	24			830	830	830	830
16.9 NOK TRAC IND	24			570	570	570	570

Pneumatico	Cerchio	Maxi Grip	Heavy Grip	Star Extreme	Star Super	Tempo	Tractor
		MG	HG	SE	SS	TM	TR
16/70	24			795	795	795	795
17.0/80	24			550	550		550
17.5	24	5250/G	5250/G	550	550	825	825
19.5	24			539	539		
280/85	24			370	370	370	370
300/70	24			310	310	310	
300/80 NOK TRI2	24			370	370	370	370
320/70	24			520	520	520	520
320/85	24			770	770	770	770
320/85 CONT AC85	24			772	772	772	772
340/80	24			772	772	772	772
340/85	24			780	780	780	780
360/70	24			775	775	775	775
360/80	24			380	380		
380/65	24					2615	
380/70	24			795	795	795	795
380/85	24			790	790	790	790
385/95	24			540	540	540	540
400/65	24					2626	
400/80	24			790	790	790	790
405/70	24			795	795	795	795
420/65	24			795	795	795	795
420/70	24			825	825	825	796
420/75	24			570	570	570	570
420/85	24			830	830	830	830
440/65	24			790	790	790	795
440/80	24			550	550		550
440/80 NOK TRI2	24			830	830	830	830
445/70	24			550	550		550
455/70	24			570	570	570	570
460/70	24			550	550		550
480/65	24			570	570	570	570
480/65 CONT AC65	24			830	830	830	570
480/70	24			540	540	540	540
500/70	24			539	539		
540/65	24			878	878	878	877
8.3	24				290		290
9.5	24			300	300	300	300
305/75	24,5			320	320	320	
315/75	24,5			330	330	330	

Pneumatico	Cerchio	Maxi Grip	Heavy Grip	Star Extreme	Star Super	Tempo	Tractor
		MG	HG	SE	SS	TM	TR
14.00	25			540	540	540	540
15.5	25	5240/E	5240/E	570	570	570	570
16	25			575	575		
17.5	25	5250/G	5250/G	580	580	580	
18.00	25			560	560		
20.5	25	5260/G	5260/G	590	590	590	
23.5	25	5270/H	5270/H	600	600	600	
23.5	25	5270/G					
26.5	25	5280/H	5280/H	620	620	620	620
385/95	25			540	540	540	540
445/80	25			580	580	580	
445/95	25			575	575		
650/65	25					2800	
14.9	26			825	825	825	825
18.4	26			880	880	880	880
23.1	26			600	600	600	
28.1	26			4060	4060		
28L	26			4030	4030		
480/70	26			878	878	878	878
480/80	26			880	880	880	880
540/65	26			880	880	880	880
400/60	26,5			772	772	772	772
500/60	26,5			830	830	830	830
500/65	26,5					2628	
600/55	26,5			4450	4450		
650/60	26,5				1910		
700/50	26,5			4010	4010		
710/40	26,5			4020	4020		
710/45	26,5			585	585		
11.2	28			772	772	772	772
12.4	28			810	810	810	810
13.6	28			820	820	820	820
14.9	28			830	830	830	830
16.5/85	28			840	840	840	840
16.9	28			840	840	840	840
280/85	28						3440
320/70	28			772	772	772	772
320/85	28			810	810	810	810
340/85	28			820	820	820	820
360/70	28			790	790	790	790

Pneumatico	Cerchio	Maxi Grip	Heavy Grip	Star Extreme	Star Super	Tempo	Tractor
		MG	HG	SE	SS	TM	TR
380/70	28			825	825	825	825
380/70 KLEB FITKE	28			570	570	570	570
380/85	28			830	830	830	830
400/80 NOK TRI2	28			830	830	830	830
420/70	28			850	850	850	850
420/85	28			840	840	840	840
440/65	28			830	830	830	830
440/80	28			840	840	840	840
480/60	28			540	540	540	540
480/65	28			878	878	878	878
480/70	28			880	880	880	880
500/65	28			878	878	878	878
520/60	28			880	880	880	880
540/65	28			885	885	885	885
600/65	28			595	595	595	
8.3	28			310	310	310	
14.9	30			850	850	850	850
16.9	30			860	860	860	860
18.4	30			870	870	870	870
18.4 NOK TRI2	30			869	869		
380/85	30			850	850	850	850
420/70	30			840	840	840	840
420/85	30			860	860	860	860
440/80	30			860	860	860	860
460/85	30			870	870	870	870
480/70	30			885	885	885	885
480/80 NOK TRI2	30			869	869		
520/70	30			887	887	887	887
540/65	30	5260/G	5260/G	886	886	886	886
540/70 NOK F KING	30			886	886	886	886
600/65	30					2665	
600/60	30,5			603	603		
12.4	32			820	820	820	820
30.5	32					987	
800/65	32					987	
16.9	34			870	870	870	870
18.4	34			900	900	900	900
420/85	34			870	870	870	875
440/80	34			870	870	870	870
460/85	34			900	900	900	900

Pneumatico	Cerchio	Maxi Grip	Heavy Grip	Star Extreme	Star Super	Tempo	Tractor
		MG	HG	SE	SS	TM	TR
480/70	34			875	875	875	875
520/70	34			900	900	900	900
520/75	34			950	950	950	950
540/65	34			900	900	900	900
600/55	34			4040	4040		
600/65	34			605	605	605	605
600/70	34			960	960	960	955
700/55	34			4050	4050		
12.4	36			920	920		
13.6	36				930		930
13.6	38			940	940		
14.9	38			870	870	870	870
15.5	38			869	869		
16.9	38			950	950	950	950
18.4	38			960	960	960	960
20.8	38			970	970	970	970
420/85	38			950	950	950	950
460/85	38			960	960	960	960
480/70	38			950	950	950	950
480/80 NOK TRI2	38			950	950	950	950
520/70	38			960	960	960	959
520/85	38			970	970	970	970
540/65	38			950	950	950	951
600/60	38			960	960	960	960
600/65	38			980	980	980	980
650/60	38			623	623	623	
650/65	38	5265/l	5265/l	625	625	625	625
650/75	38					988	
650/85	38					990	
710/60	38					986	
710/70	38					988	
900/60	38					995	
20.8	42				975		
620/70	42					627	
650/65	42			628	628	628	
710/70	42					990	
710/75	42					992	

Pneumatico	Cerchio	U-Protect	Krpan	Super Stiff	Stiff	Double Stud	Pigg Stud
		U-PRO	KGSE	SSK	SK	DST	PG
500/60	15,5		0100/E				
13.6	16						100
12.5/80	18						110
400/70	18						190
405/70	18						190
405/70	18						400
10.5	20						110
11.2	20				0510/A1		110
12.4	20						100
12.5	20						100
12.5/80	20						110
14.00	20						430
14.5	20		0310/A	0310/C			190
14.5	20						100
14.9	20		0600/E		0600/A1		190
14/80	20						190
14/80	20						100
16/70	20						400
260/80	20						110
280/70	20						110
300/70	20						110
320/70	20						110
340/75	20						100
355/80	20		0305/A				
360/70	20						400
365/80	20						190
365/80	20						400
375/75	20						190
375/75	20						400
380/70	20						400
405/70	20						400
425/75	20						630
455/70	20						120
18	22,5			0510/C			
500/60	22,5			0550/E			
550/60	22,5			0555/E			
600/45	22,5	0540/E		0540/E	0540/A3		
600/50	22,5	0540/E	0540/E	0540/E	0540/A3		
650/45	22,5			0535/C			
700/40	22,5	0505/GV	0505/E	0505/E	0505/A3		

Pneumatico	Cerchio	U-Protect	Krpan	Super Stiff	Stiff	Double Stud	Pigg Stud
		U-PRO	KGSE	SSK	SK	DST	PG
700/45	22,5	0505/GV	0505/E	0505/E	0505/A3		
700/50	22,5		0500/E	0500/E			
710/40	22,5	0505/GV	0505/E	0505/E	0505/A3		
11.2	24		0605/A		0605/A1		330
12.4	24		0620/A		0620/A1		330
12.4 NOKIAN	24		0620/A				
13.00	24						430
13.6	24		0615/A	0615/C	0615/A1		190
14.00	24						680
14.9	24		0635/E	0635/C	0635/A1		430
14.9	24		0635/A				
16.00	24						730
16.9	24		0625/A				680
16/70	24						120
280/85	24						330
300/70	24						100
320/70	24						100
320/85	24			0640/C			330
340/85	24		0600/E		0600/A1		
360/70	24			0615/C	0615/A1		190
380/70	24				0600/A1		630
380/85	24		0635/E	0635/C	0635/A1		630
380/85	24		0635/A				
400/80	24						120
405/70	24						120
420/65	24						120
420/70	24						120
420/85	24						680
440/65	24						120
440/70	24						120
440/80	24						410
445/70	24						120
480/65	24						410
480/70	24						410
495/70	24		0920/A		0920/A2		410
500/65	24			0655/C			
520/65	24						410
540/65	24			0660/E			
710/50	24	0670/G					
700/40	24,5	0670/G					

Pneumatico	Cerchio	U-Protect	Krpan	Super Stiff	Stiff	Double Stud	Pigg Stud
		U-PRO	KGSE	SSK	SK	DST	PG
700/45	24,5	0670/G					
710/40	24,5	0670/G					
13.00	25						430
14.00	25						680
15.5	25			0725/C			430
16	25			0730/C			
16.00	25						730
17.5	25			0735/C			410
19.5	25						410
20.5	25		0700/E	0700/E			420
23.5	25	1400/E	1400/E	1400/E	1400/A3		
23.5	25	1400/C					
14.9	26						430
16.9	26						680
18.4	26		1100/E	1100/C	1100/A2		
18.4	26		1100/A				
23.1	26	1400/E	1400/E	1400/E	1400/A3		
23.1	26	1400/C					
28.1	26	1415/GV	1415/E	1415/E	1415/A3	1415/E	
28L	26	1415/GV	1415/E	1415/E	1415/A3	1415/E	
570/75	26				0815/A3		
620/75	26		1400/E				
400/60	26,5						630
440/65	26,5						120
500/60	26,5	0920/E	0920/A		0920/A2		
500/65	26,5		0010/A		0010/A2		
540/60	26,5		0960/E				
600/50	26,5			0915/E			
600/55	26,5	0910/E	0910/E	0910/E	0910/A3		
600/55	26,5	0910/C					
650/65	26,5	0905/C					
700/50	26,5	0900/GV	0900/E	0900/E	0900/A3	0900/E	
700/50	26,5			0900/C			
710/45	26,5	0900/GV	0900/E	0900/E	0900/A3	0900/E	
710/45	26,5			0900/C			
750/55	26,5	0935/G	0935/E	0935/E			
800/40	26,5	0950/G	0950/E	0950/E			
11.2	28						330
12.4	28						640
13.6	28		0635/E	0635/C	0635/A1		640


Pneumatico	Cerchio	U-Protect	Krpan	Super Stiff	Stiff	Double Stud	Pigg Stud
		U-PRO	KGSE	SSK	SK	DST	PG
13.6	28		0635/A				
14.9	28	1015/C		1015/C	1015/A1		680
16.9	28	1000/C	1000/E	1000/C	1000/A2		730
16.9	28		1000/A				
380/70	28						430
380/85	28						430
420/70	28			1015/C	1015/A1		680
420/85	28						730
440/65	28						120
440/80	28						730
480/60	28			1115/C	1115/A1		
480/65	28						410
480/70	28			1010/C	1010/A2		
500/65	28			1035/C	1035/A2		
780/50	28,5	0940/GV					
14.9	30			1115/C	1115/A1		680
16.9	30		1100/E	1100/C	1100/A2		730
16.9	30		1100/A				
18.4	30		1105/E	1105/C	1105/A2		510
18.4	30		1105/A				
380/85	30						680
420/70	30		1100/E	1100/C	1100/A2		680
420/70	30		1100/A				
420/85	30		1105/E	1105/C	1105/A2		730
420/85	30		1105/A				
460/85	30						510
480/70	30						420
480/75	30		1125/E				
520/70	30						420
520/75	30			1120/E	1120/A3		
540/65	30						420
12.4	32						640
24.5	32			1305/E	1305/A3		
30.5	32		1310/EV				
16.9	34		1105/E	1105/C	1105/A2		730
16.9	34		1105/A				
18.4	34		1420/E	1420/C	1420/A2		510
20.8	34			1455/E			
23.1	34			1460/E			
420/70	34						730

Pneumatico	Cerchio	U-Protect	Krpan	Super Stiff	Stiff	Double Stud	Pigg Stud
		U-PRO	KGSE	SSK	SK	DST	PG
420/85	34		1420/E	1420/C	1420/A2		510
460/85	34		1470/A				510
480/70	34						420
520/70	34	1405/E		1405/E			710
540/65	34	1405/E		1405/E			420
600/65	34	1400/E	1400/E	1400/E	1400/A3		710
600/65	34	1400/C					
700/55	34	1415/GV	1415/E	1415/E	1415/A3	1415/E	
700/55	34			1415/C			
700/70	34	1410/G		1410/E			
700/70	34	1410/E					
710/55	34	1415/GV	1415/E	1415/E	1415/A3	1415/E	
710/55	34			1415/C			
12.4	36						530
13.6	36						530
12.4	38						530
13.6	38						530
14.9	38						730
15.5	38						730
16.9	38		1500/A	1500/C	1500/A2		510
18.4	38			1520/C	1520/A2		710
20.8	38			1515/E			
460/85	38						710
480/70	38			1525/C			710
520/70	38						710
540/65	38						710
580/70	38			1515/E			
600/65	38	1510/E		1510/E			
650/65	38			1505/E			
650/75	38				1550/A3		
710/70	38				1545/A3		
710/70	42				1605/A3		
1300/530	508	0010/C	0010/E				
1300/530	508		0010/A				

LINEA FORESTALE

	Catena sezione »D« GR100		Dimensioni					
	Codice	t	d	b	Profilo	Peso	Forza di trazione	
		mm				kg/m	kg	
	VER-DV7-100	7	24	11		1.23	4500	
	VER-DV8-100	8	28.5	12		1.66	6000	

	Catena sezione »D« GR80		Dimensioni					
	Codice	t	d	b	Profilo	Peso	Forza di trazione	
		mm				kg/m	kg	
	VER-DV7-80	7	24	11		1.23	3000	
	VER-DV8-80	8	28.5	12		1.66	4500	


	Catena sezione tonda GR80		Dimensioni					
	Codice	t	d	b	Profilo	Peso	Forza di trazione	
		mm				kg/m	kg	
	VER-D7-80	7	21	10		1.1	3000	
	VER-D8-80	8	24	11		1.44	4000	

LINEA FORESTALE GRADO 100

	Capocorda a cuneo	Dimensioni				Peso	Forza di trazione
		Codice	Diametro del filo	l			
			mm				
		KON-VR-8/10	8-10	302			
		KON-VR-10/13	8-13	380		1.6	6000
	Gancio fune-catena	Dimensioni				Peso	Forza di trazione
		Codice	w	l			
			mm				
		DRS-F-7/8-100	20	140		0.62	6000
	Gancio girevole fune-catena	Dimensioni				Peso	Forza di trazione
		Codice	w	l			
			mm				
		DRS-V-7/8-100	20	200		1.07	6000
	Gancio	Dimensioni				Peso	Forza di trazione
		Codice	d	e	s		
			mm				
		KDF-7/8-100	9	58	10	0.45	6000
	Passante fune	Dimensioni				Peso	Forza di trazione
		Codice	l	d	b		
			mm				
		DRS-ZV-14-100	30	18	100	0.5	6000

LINEA FORESTALE GRADO 80

	Gancio per fune		Dimensioni				
		Codice	Diametro del filo	g	d	Peso	Forza di trazione
				mm		kg	
		KZV-3/8-1/2	8-13	25	16	0.64	4000
		KZV-5/8	13-16	26	22	0.93	6300
	Gancio accorciatore		Dimensioni				
		Codice	/	g	d	Peso	Forza di trazione
				mm		kg	
		KP-7/8	/	/	/	0.64	4000
		KP-10	/	/	/	0.93	6300
	Gancio fune-catena		Dimensioni				
		Codice	w	x		Peso	Forza di trazione
			mm			kg	
		DRS-F-7/8-80	20	45 deg		0.56	4500
	Gancio girevole fune-catena		Dimensioni				
		Codice	w	x		Peso	Forza di trazione
			mm			kg	
		DRS-V-7/8-80	20	45 deg		0.68	4500
	Passante fune		Dimensioni				
		Codice	d	e	s	Peso	Forza di trazione
			mm			kg	
		KDF-7/8-80	9	58	10	0.35	4000
		KDF-10-80	12	75	13	0.85	6500
	Gancio		Dimensioni				
		Codice	l	d	b	Peso	Forza di trazione
			mm			kg	
		DRS-ZV-14-80	50	18	94	0.33	4500

	Ago		Dimensioni			
		Codice	d	l	Peso	Forza di trazione
			mm		kg	
		IGL-7/8	8	320	0.15	x
	Maglia a T		Dimensioni			
		Codice	d	l	Peso	Forza di trazione
			mm		kg	
		NDL-7/8	8	125	0.062	x

CATENA CHOKER

	Assemblato catena Choker GR80		Dimensioni			
		Codice	d	Profilo	Peso	Forza di trazione
			mm		kg/m	kg
		VG80-D7-I	7		X	3000
		VG80-DV7-I	7		X	3250
		VG80-D8-I	8		X	4000
		VG80-DV8-I	8		X	4500

	Assemblato catena Choker GR80		Dimensioni			
		Codice	d	Profilo	Peso	Forza di trazione
			mm		kg/m	kg
		VG80-D7-Z	7		X	3000
		VG80-DV7-Z	7		X	3250
		VG80-D8-Z	8		X	4000
		VG80-DV8-Z	8		X	4500

	Assemblato catena Choker GR100		Dimensioni			
	Codice	d	Profilo	Peso	Forza di trazione	
		mm		kg/m	kg	
	VG100-DV7-I	7		X	4500	
	VG100-DV8-I	8		X	6000	

	Assemblato catena Choker GR100		Dimensioni			
		Codice	d	Profilo	Peso	Forza di trazione
			mm		kg/m	kg
		VG100-DV7-Z	7		X	4500
		VG100-DV8-Z	8		X	6000





VERIGA K.F., d.o.o.
Alpska 43, SI - 4248 Lesce

Contatti:
tel: **+39 0428 876188**
fax: **+39 0428 870288**
email: **info@veriga.it**
www.veriga.it

