



FANALERIA

Truck-Lite®

CARAUTO RICAMBI SRL

VIA C. A. VARISCO 16
35010 VIGONZA (PD)

TEL. 049/8930104 - FAX 049/8930671

mail info@carautorricambi.it

www.carautorricambi.it



ESPOSITORE PER CONFEZIONI BLISTER

**ESPOSITORE IN OMAGGIO
PER 20 PZ
ASSORTITI**




ESPOSITORE PER I MODELLI IN BLISTER

SS/80007	PAG. 11
SS/80012	PAG. 11
SS/88012	PAG. 15
SS/88014	PAG. 15

TL/27 LED FARO ANTERIORE



- Omni volt 9–33 V
- LED
- Garanzia completa Truck-Lite di 3 anni
- Faro anteriore rettangolare
- Luce più luminosa, brillante e bianca, vicina alla temperatura di colore della luce diurna, riducendo l'affaticamento per il conducente
- Gamma di temperatura d'esercizio:
Da -40 a +50 gradi
- Alloggiamento e strutture interne in alluminio con eCoat
- Lente in policarbonato con rivestimento resistente
- Riflettore metallizzato
- I componenti elettronici sono sigillati con resina epossidica per resistere ai danni causati da corrosione o umidità
- I collegamenti elettrici con tecnologia avanzata proteggono da sbalzi di tensione
- Luce bianca a LED
- Resistente alla polvere e impermeabile con certificazione IP67
- Conforme alla direttiva EMC 10.4

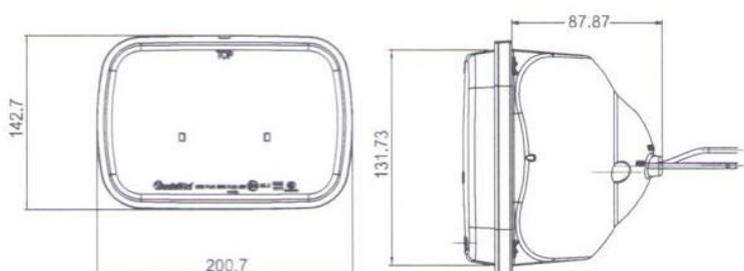


CODICE	RIFERIMENTO	VOLT	FARO ANTERIORE	LATO	CONNETTORE
016410	TL/27490C	9-33	✓	RHT	H43 BLADE
016411	TL/27491C	9-33	✓	RHT	H43 BLADE

TL/27 LED FARO ANTERIORE ROTONDO



- Omni volt 9–33 V
- LED
- Garanzia completa Truck-Lite di 3 anni
- Faro anteriore rotondo
- Luce più luminosa, brillante e bianca, vicina alla temperatura di colore della luce diurna riducendo l'affaticamento per il conducente
- Gamma di temperatura d'esercizio: Da -40 a +50 gradi
- Alloggiamento e strutture interne in alluminio con eCoat
- Lente in policarbonato con rivestimento resistente
- Riflettore metallizzato
- I componenti elettronici sono sigillati con resina epossidica per resistere ai danni causati da corrosione o umidità
- I collegamenti elettrici con tecnologia avanzata proteggono da sbalzi di tensione
- Luce bianca a LED
- Resistente alla polvere e impermeabile con certificazione IP67
- Conforme alla direttiva EMC 10.4

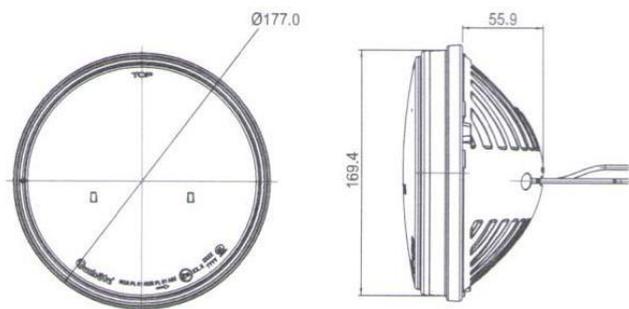


CODICE	RIFERIMENTO	VOLT	FARO ANTERIORE	LATO	CONNETTORE
016412	TL/27290C	9-33	✓	RHT	H43 BLADE
016413	TL/27291C	9-33	✓	LHT	H43 BLADE

TL/81 LED FARO LAVORO ROTONDO



- 12/24 V
- LED
- Garanzia completa Truck-Lite di 5 anni
- Faro da lavoro rotondo o riflettore
- 500 lumen di luce calda
- Finitura con rivestimento in polvere nero
- Alloggiamento in alluminio pressofuso
- Lente in policarbonato
- Accessori per il montaggio in acciaio inox con perno 5/16"-18
- Luce bianca a LED
- Resistente alla polvere e impermeabile con certificazione IP67
- Conforme alla direttiva EMC 10.4

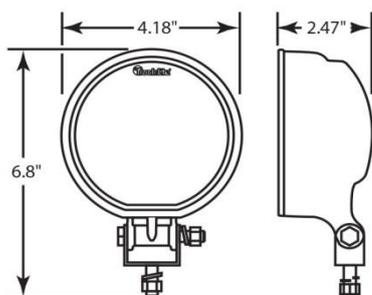


CODICE	RIFERIMENTO	VOLT	FARO LAVORO	RIFLETTORE	LUMEN	CONNETTORE
016414	TL/81240	24	✓		500	CAVO SCIOLTO
016415	TL/81250	24		✓	500	CAVO SCIOLTO
016416	TL/81360	12	✓		500	CAVO SCIOLTO
016417	TL/81380	12		✓	500	CAVO SCIOLTO

TL/81 LED FARO LAVORO QUADRATO



- Omni volt 10–30 V
 - LED
 - Garanzia completa Truck-Lite di 5 anni
 - Faro da lavoro quadrato
 - 2.850, 1.800, 850 lumen di luce calda
 - Protetto da sbalzi di tensione secondo lo standard SAE
 - Le alette posteriori proteggono dal calore i LED e i collegamenti elettrici della lampada
 - Finitura con rivestimento in polvere nero
 - Alloggiamento in alluminio pressofuso
 - Lente in policarbonato resistente agli urti
 - Accessori per il montaggio in acciaio inox con perno 5/16"-18
 - Luce bianca a LED
 - Resistente alla polvere e impermeabile con certificazione IP67
- Conforme alla direttiva EMC 10.4

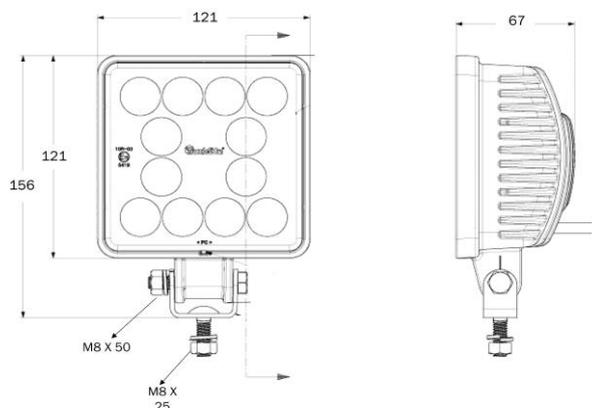


ALLINEARE LA SCANALATURA DELLALENTE CON L'INCAVO DELL'ALLOGGIAMENTO
CAVO CONFORME ALL'ADR

CODICE	RIFERIMENTO	VOLT	FARO LAVORO	LUMER	INVERTITO	CONNETTORE
016418	TL/81500	10-30	✓	2850		CAVO SCIOLTO
016419	TL/81510	10-30	✓	1800		CAVO SCIOLTO
016420	TL/81520	10-30		850	✓	CAVO SCIOLTO

TL/81 LED LAMPADA PER CARRELLI ELEVATORI





- Omni volt 12–48 V
- LED
- Garanzia completa Truck-Lite di 5 anni
- Lampada per carrelli elevatori rettangolare
- 750 lumen di luce calda
- Fascio di luce verticale ideale da utilizzare nei magazzini
- Fascio di luce a tutta altezza
- La lente sigillata e i componenti elettronici protetti sono adatti all'uso esterno
- Profilo basso di 1,31 pollici
- Finitura con rivestimento in polvere nero
- Alloggiamento in alluminio pressofuso
- Lente in policarbonato resistente agli urti
- Luce bianca a LED
- Resistente alla polvere e impermeabile con certificazione IP67
- Conforme alla direttiva EMC 10.4

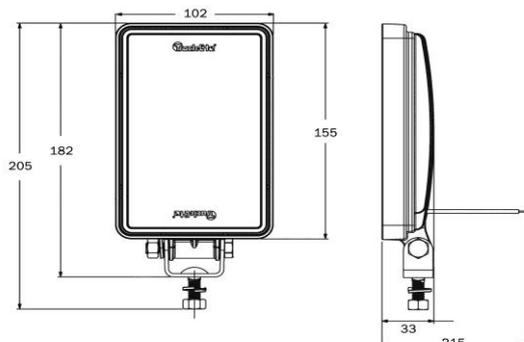

CODICE	RIFERIMENTO	VOLT	LAMPADA PER CARRELLI ELEVATORI	LUMER	CONNETTORE
016421	TL/81560	12-48	✓	750	CAVO SCIOLTO



SS/12 SEGNALATORE LINEA SLIM

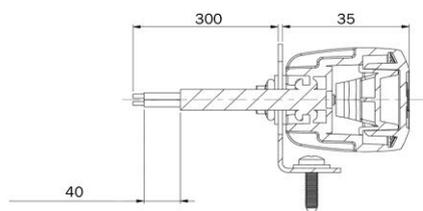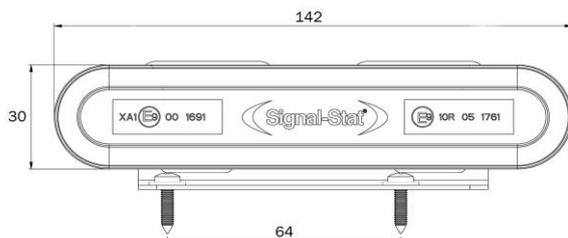

- LED
- Garanzia completa Truck-Lite di 3 anni
- 10 frequenze di lampeggiamento
- Flash singolo 100 al minuto Flash quadruplo (separato sinistra-destra) 75 al minuto
- Flash quintuplo (separato sinistra-destra) 60 al minuto
- Flash triplo (separato sinistra-destra) 100 al minuto
- Flash mega 1.200 al minuto Flash doppio (separato sinistra-destra) 75 al minuto
- Flash triplo 100 al minuto
- Flash singolo (ECE) (1) 93 al minuto Flash singolo (ECE) (2) 146 al minuto Flash combinato 112 al minuto
- Omni volt 10-30 V
- Reg. ECE 65
- Resistente alla polvere e impermeabile con certificazione IP67
- Conforme alla direttiva EMC 10.4
- Disponibile con LED ambrati o bianchi
- Temperatura d'esercizio da -40 a +65 gradi

CODICE	RIFERIMENTO	VOLT	STAFFA MONTAG	LAMPEGGIANTE	REG 65	COLORE
016422	SS/12003	10-30	✓	✓	✓	■

SS/13 SEGNALATORE MULTIFUNZIONE

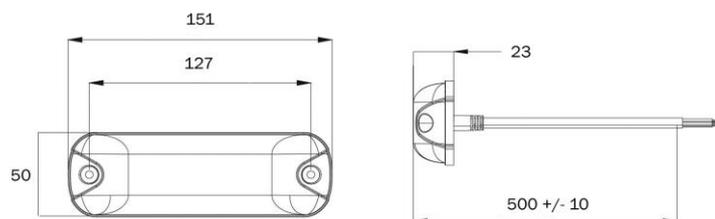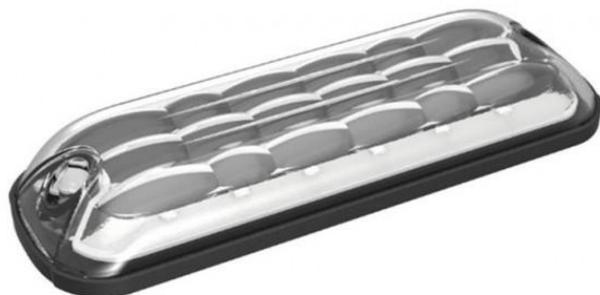


- LED
- Garanzia completa Truck-Lite di 3 anni
- 7 frequenze di lampeggiamento:
 - Flash singolo A 75 al minuto
 - Flash singolo B 75 al minuto
 - Flash doppio A 75 al minuto
 - Flash doppio B 75 al minuto
 - Flash quadruplo A 75 al minuto
 - Flash quadruplo B 75 al minuto
 - Flash quadruplo NFPA 75 al minuto
- Omni volt 10–30 V
- Reg. ECE 65
- Resistente alla polvere e impermeabile con certificazione IP69
- Conforme alla direttiva EMC 10.4 e all'ADR
- Può sincronizzare 10 lampade contemporaneamente
- Disponibile con LED ambra o bianchi
- Temperatura d'esercizio da -40 a +65 gradi
- A incandescenza P21W
- Garanzia completa Truck-Lite di 1 anno sulla lampadina
- Omni volt 12 V o 24 V
- 1 frequenza di lampeggiamento; velocità 90 +/-30
- Protezione da acqua e polvere con certificazione IP54
- Temperatura d'esercizio da -30 a +70 gradi

CODICE	RIFERIMENTOC	VOLT	COLORE	REG. 65	LAMPEGGIANTE
016467	SS/13003	10-30	■	✓	✓
016468	SS/13033	10-30			✓

SS/23 LED LAMPADA DIURNA



- Omni volt 10–30 V
- LED
- Garanzia completa Truck-Lite di 3 anni
- Gamma di temperatura d'esercizio:
Da -40 a +65 gradi
- Dotato di staffa
- Luce bianca a LED
- Efficiente dispersione del calore
- Alloggiamento in alluminio pressofuso
- Lente in policarbonato
- Resistente alla polvere e impermeabile con certificazione IP67
- Conforme alla direttiva EMC 10.4

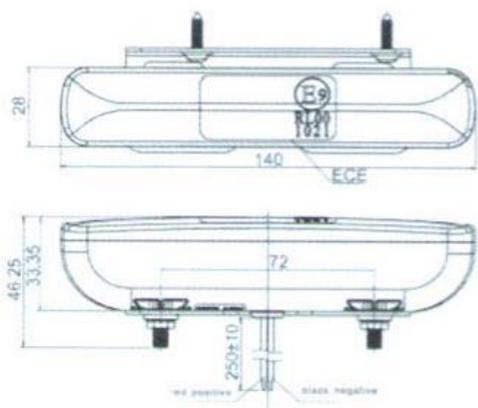


CODICE	RIFERIMENTO	VOLT	FARO ANTERIORE	CONNETTORE
016424	SS/23005	10-30	✓	CAVO SCIOLTO

SS/80007-80012 LED FARO LAVORO


**CONFEZIONE
BLISTER**





SS/80007

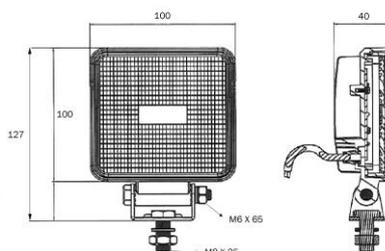

- Garanzia completa Truck-Lite di 1 anni
- 700 - 1,050 Lumen
- LED
- Amperaggio: 0.45 - 0.85A
- Materiale alluminio pressofuso
- VOLT 10-30V
- Approvato EMC Livello 10.05
- Resistente alla polvere e impermeabile con certificazione IP67

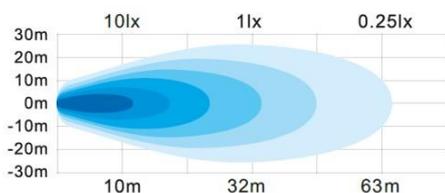

SS/80012

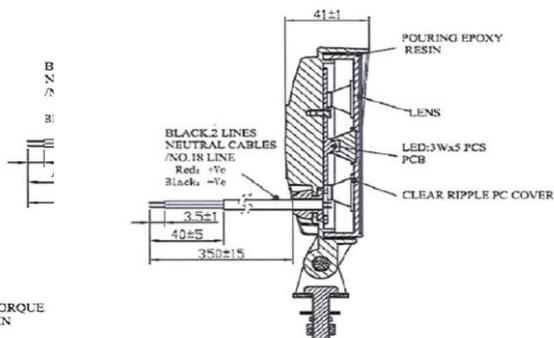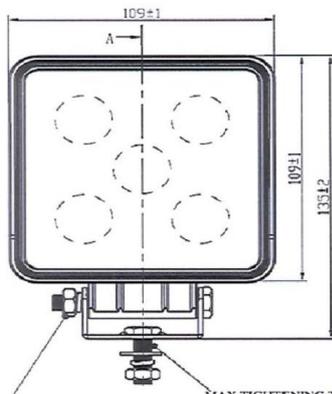

MAX TIGHTENING TORQUE OF BRACKET SCREW: 7.8Nm

MAX TIGHTENING TORQUE OF SCREW LOCKED IN CAR: 7.8Nm

CODICE	RIFERIMENTO	VOLT	FARO LAVORO	LUMEN
016399	SS/80007	10-30	✓	700
016400	SS/80012	10-30	✓	1050


SS/88 LED FARO LAVORO




SS/88012



- Omni volt 10–30 V
- LED
- Garanzia completa Truck-Lite di 2 anni
- 1.400, 1.200 lumen di luce calda con LED Osram
- Gamma di temperatura d'esercizio:
Da -30 a +50 gradi
- Dotato di staffa
- Luce bianca a LED
- Efficiente dispersione del calore
- Alloggiamento in alluminio pressofuso
- Lente in acrilico
- Resistente alla polvere e impermeabile con certificazione IP67
- Conforme alla direttiva EMC 10.4

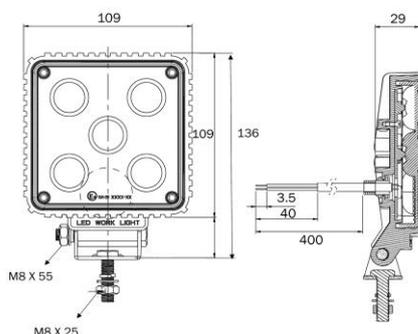

SS/88014

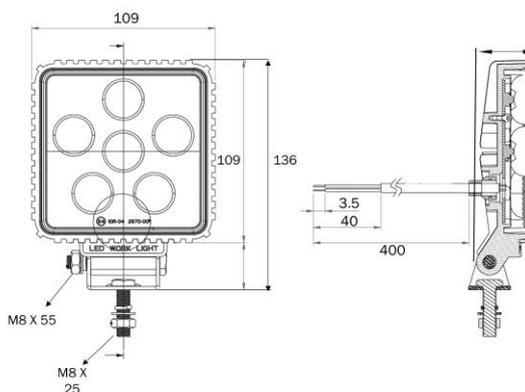


CODICE	RIFERIMENTO	VOLT	FARO LAVORO	LUMEN	CONNETTORE
016401	SS/88012	10-30	✓	1200 5 LED	CAVO SCIOLTO
016402	SS/88014	10-30	✓	1400 6 LED	CAVO SCIOLTO

SS/81 LED FARO LAVORO




- Omni volt 10–30 V
- LED
- Garanzia completa Truck-Lite di 3 anni
- 800, 700 lumen di luce calda con LED Osram
- Gamma di temperatura d'esercizio:
Da -30 a +50 gradi
- Dotato di staffa
- Luce bianca a LED
- Efficiente dispersione del calore
- Alloggiamento in alluminio pressofuso
- Lente in acrilico
- Resistente alla polvere e impermeabile con certificazione IP67
- Conforme alla direttiva EMC 10.4 e all'ADR

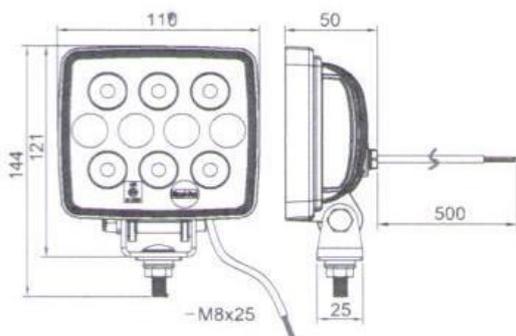

CODICE	RIFERIMENTO	VOLT	FARO LAVORO	LUMEN	CONNETTORE
016462	SS/81008	10-30	✓	800	CAVO SCIOLTO

SS/86 LED FARO LAVORO ROTONDO

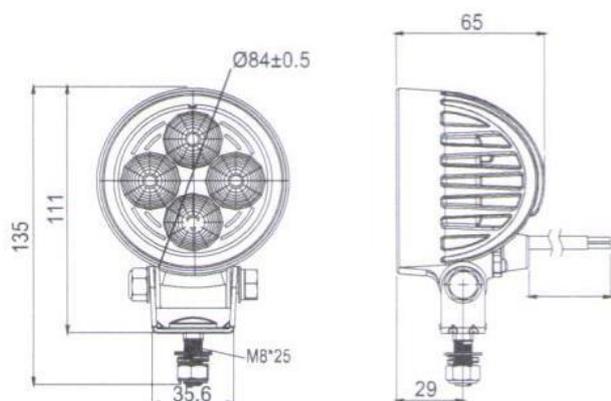


- Omni volt 10–30 V
- LED
- Garanzia completa Truck-Lite di 3 anni
- 700 lumen di luce calda con LED Osram
- Gamma di temperatura d'esercizio:
Da -40 a +65 gradi
- Staffa di montaggio in acciaio inox
- Luce bianca e ambrata a LED
- Efficiente dispersione del calore
- Doppia polarità protetta
- Alloggiamento in alluminio pressofuso
- Lente in policarbonato
- Rivestimento in polvere nero
- Resistente alla polvere e impermeabile con certificazione IP67
- Conforme alla direttiva EMC 10.4
- Basso consumo:
 - 2 A a 12 V 12 W
 - 1 A a 24 V 24 W

CODICE	RIFERIMENTO	VOLT	FARO ANTERIORE	LUMEN	CONNETTORE	COLORE
016430	SS/86007	10-30	✓	700	CAVO SCIOLTO	
016460	SS/86007Y	10-30	✓	700	CAVO SCIOLTO	■

SS/87 LED FARO LAVORO OVALE



- Omni volt 10–30 V
- LED
- Garanzia completa Truck-Lite di 3 anni
- 1.400 lumen di luce calda con LED Osram
- Gamma di temperatura d'esercizio:
Da -40 a +65 gradi
- Staffa di montaggio in acciaio inox
- Luce bianca e ambrata a LED
- Efficiente dispersione del calore
- Doppia polarità protetta
- Alloggiamento in alluminio pressofuso
- Lente in policarbonato
- Rivestimento in polvere nero
- Resistente alla polvere e impermeabile con certificazione IP67
- Conforme alla direttiva EMC 10.4
- Basso consumo:
 - 2 A a 12 V 12 W
 - 1 A a 24 V 24 W

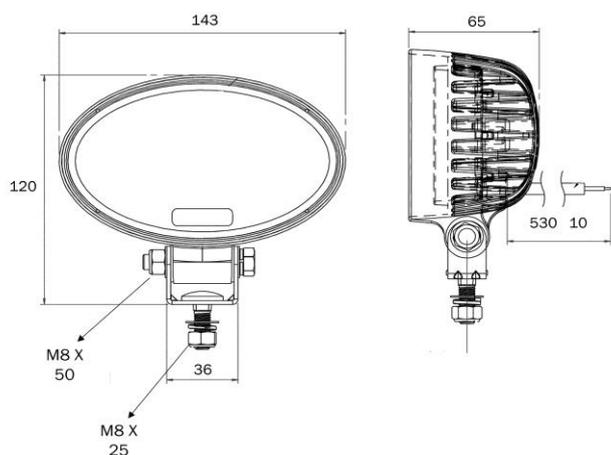


CODICE	RIFERIMENTO	VOLT	FARO ANTERIORE	LUMEN	CONNETTORE	COLORE
016431	SS/87014	10-30	✓	1400	CAVO SCIOLTO	
016459	SS/87014Y	10-30	✓	1400	CAVO SCIOLTO	■

SS/88 LED FARO LAVORO



- Omni volt 10–30 V
- LED
- Garanzia completa Truck-Lite di 2 anni
- 4.400, lumen di luce calda con LED Osram
- Gamma di temperatura d'esercizio:
Da -30 a +50 gradi
- Dotato di staffa
- Luce bianca a LED
- Efficiente dispersione del calore
- Alloggiamento in alluminio pressofuso
- Lente in acrilico
- Resistente alla polvere e impermeabile con certificazione IP67
- Conforme alla direttiva EMC 10.4

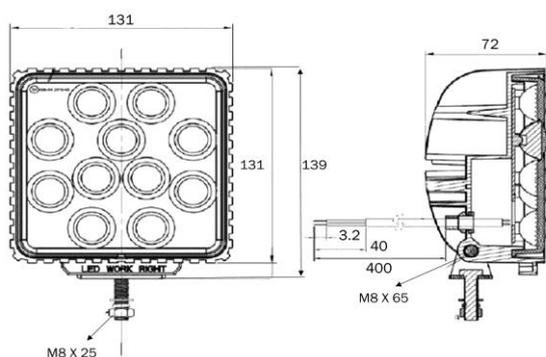


CODICE	RIFERIMENTO	VOLT	FARO LAVORO	LUMEN	CONNETTORE
016432	SS/88044	10-30	✓	4400	CAVO SCIOLTO

SS/88 LED FARO LAVORO



- Omni volt 10–30 V
- LED
- Garanzia completa Truck-Lite di 2 anni
- 1.400 lumen di luce calda con LED Osram
- Gamma di temperatura d'esercizio:
Da -30 a +50 gradi
- Dotato di staffa
- Luce bianca a LED
- Efficiente dispersione del calore
- Alloggiamento in alluminio pressofuso
- Lente in acrilico
- Resistente alla polvere e impermeabile con
- certificazione IP67
- Conforme alla direttiva EMC 10.4

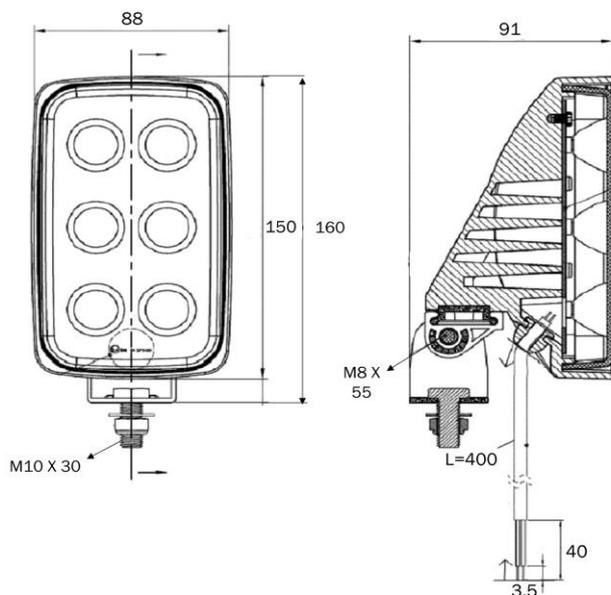


CODICE	RIFERIMENTO	VOLT	FARO LAVORO	LUMEN	CONNETTORE
016434	SS/88114	10-30	✓	1400 6 LED	CAVO SCIOLTO

SS/88 LED FARO LAVORO



- Omni volt 10–30 V
- LED
- Garanzia completa Truck-Lite di 2 anni
- 3.400, lumen di luce calda con LED Osram
- Gamma di temperatura d'esercizio:
Da -30 a +50 gradi
- Dotato di staffa
- Luce bianca a LED
- Efficiente dispersione del calore
- Alloggiamento in alluminio pressofuso
- Lente in acrilico
- Resistente alla polvere e impermeabile con certificazione IP67
- Conforme alla direttiva EMC 10.4

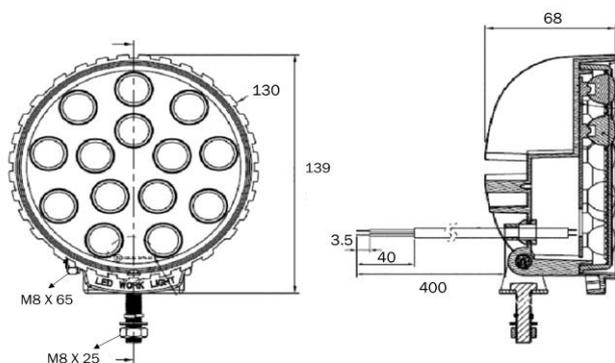

CODICE	RIFERIMENTO	VOLT	FARO LAVORO	LUMEN	CONNETTORE
016437	SS/88234	10-30	✓	3400 14 LED	CAVO SCIOLTO


SS/89 LED FARO LAVORO




SS/89012



- Omni volt 10–30 V
- LED
- Garanzia completa Truck-Lite di 2 anni
- 500- 1200, 1.600 lumen di luce calda con LED Osram
- Gamma di temperatura d'esercizio:
Da -30 a +50 gradi
- Dotato di staffa
- Luce bianca a LED
- Efficiente dispersione del calore
- Alloggiamento in alluminio pressofuso
- Lente in acrilico
- Resistente alla polvere e impermeabile con certificazione IP67
- Conforme alla direttiva EMC 10.4

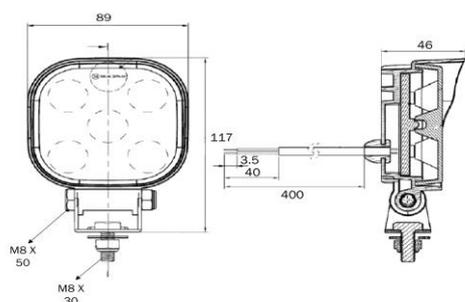

SS/89016

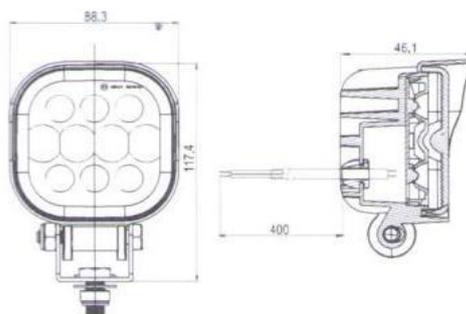


CODICE	RIFERIMENTO	VOLT	LARO LAVORO	LUMEN	CONNETTORE
016458	SS/89005	10-30		500 5 LED	CAVO SCIOLTO
016438	SS/89012	10-30	✓	1200 5 LED	CAVO SCIOLTO
016439	SS/89016	10-30	✓	1600 10 LED	CAVO SCIOLTO

148 LAMPEGGIANTE LED



Rubbolite[®]

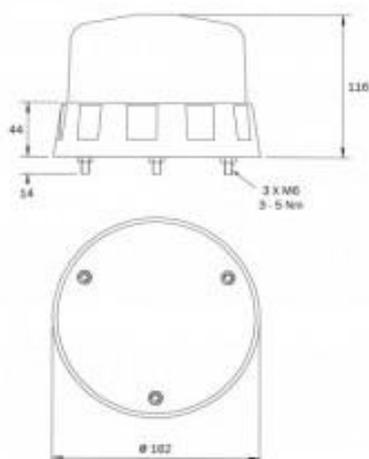

- LED
- Polarità protetta
- Garanzia completa Truck-Lite di 3 anni sul LED
- Omni volt 10–30 V
- 11 frequenze di lampeggiamento:
 - Flash singolo (Reg. ECE 65)
 - Tre flash
 - Sette flash
 - Quattro flash 180 al minuto
 - Flash alternato 1–7 a ripetizione
 - Flash doppio
 - Quattro flash 125 al minuto
 - Da tre a sette flash
 - Da flash singolo a quattro flash
 - Da quattro flash a flash alternati
 - Da due flash a flash rapidi
- Reg. ECE 65 approvato per flash singolo
- Velocità singolo LED 125
- Protezione da acqua e polvere con certificazione IP69
- Conforme alla direttiva EMC 10.4 e all'ADR
- Temperatura d'esercizio da -30 a +50 gradi

CODICE	RIFERIMENTO	VOLT	VITE	MAGNETICO	LAMPEGGIANTE	LED
016469	148 LED/13/00	10-30	3		✓	✓
016470	148 LED/23/00	10-30		✓	✓	✓



152 LAMPEGGIANTE



Rubbolite[®]



- Lampadina (alogeno H1)
- Garanzia completa Truck-Lite di 1 anno
- Omni volt 12 V o 24 V
- Velocità flash singolo 180 +/-60
- Protezione da acqua e polvere con certificazione IP66
- Conforme alla direttiva EMC 10.4
- Conforme al Reg. ECE 65
- Temperatura d'esercizio da -30 a +70 gradi

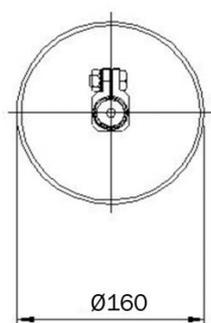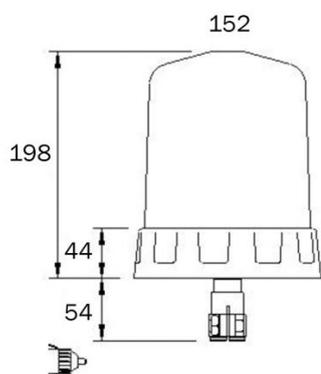

CODICE	RIFERIMENTO	VOLT	DIN A	ROTANTE	REG. 65	COLORE
016471	152/03/00	12-24		✓	✓	■


153 LAMPEGGIANTE



Rubbolite[®]



- Lampadina (alogeno H1)
- Garanzia completa Truck-Lite di 1 anno
- Omni volt 12 V o 24 V
- Resistente alla polvere e impermeabile con certificazione IP54
- Velocità flash singolo 180 +/-60
- Conforme alla direttiva EMC 10.4
- Le versioni color ambra sono conformi al Reg. ECE 65
- Disponibile nei colori ambra e verde
- Temperatura d'esercizio da -30 a +70 gradi

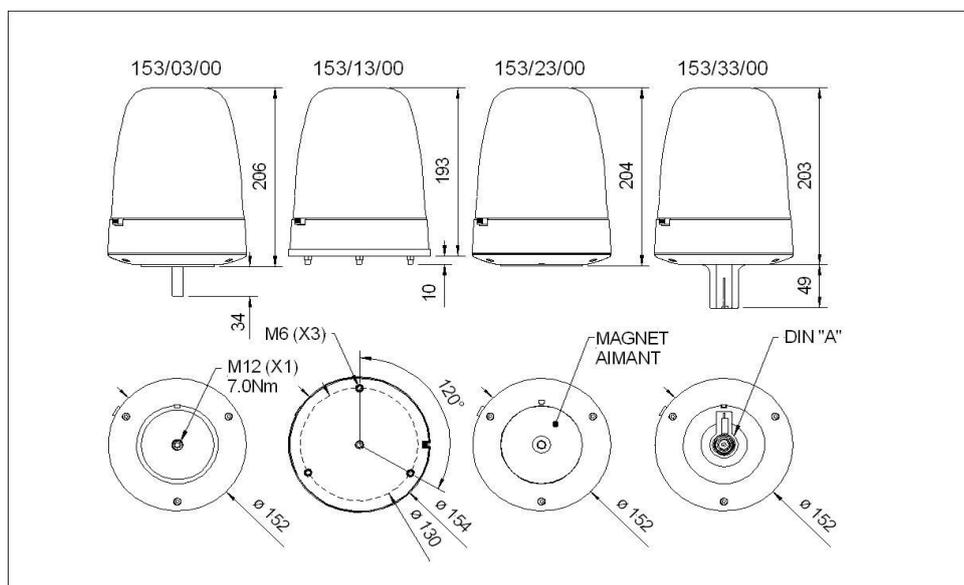

CODICE	REFERIMENTI	VOLT	1 VITE	3 VITI	MAGNETICO	DIN A	ROTANTE	REG 65
016396	153/03/00	12-24	✓				✓	✓
016397	153/13/00	12-24		✓			✓	✓
016398	153/23/00	12-24			✓		✓	✓
016440	153/33/00	12-24				✓	✓	✓

La luce lampeggiante verde è collegata al gancio della cintura di sicurezza del sedile e segnala ai responsabili dell'impianto che il conducente sta lavorando in sicurezza.


560 LAMPEGGIANTE XENON



Rubbolite[®]



- Xenon
- Garanzia completa Truck-Lite di 1 anno
- Flash singolo: velocità 90 +/-30
- Omni volt 12/24 V
- Resistente alla polvere e impermeabile con certificazione IP56
- Conforme alla direttiva EMC 10.4
- Disponibile nel colore ambra
- Temperatura d'esercizio da -30 a +70 gradi

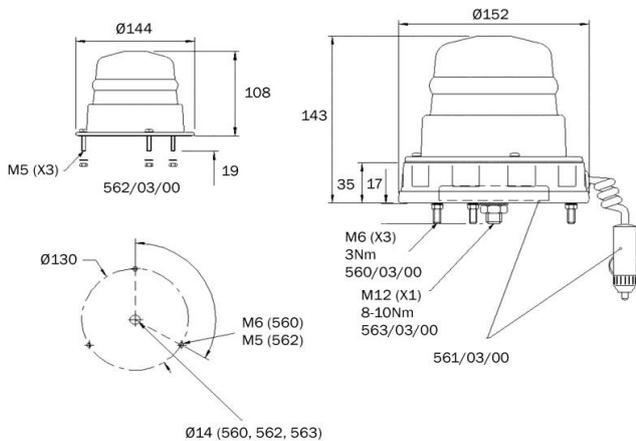

CODICE	RIFERIMENTO	VOLT	VITI	LAMPEGGIANTE
016466	560/03/00	12-24	3 bulloni	✓


561 LAMPEGGIANTE XENON



Rubbolite[®]



- Xenon
- Garanzia completa Truck-Lite di 1 anno
- Flash singolo: velocità 90 +/-30
- Omni volt 12/24 V
- Resistente alla polvere e impermeabile con certificazione IP56
- Conforme alla direttiva EMC 10.4
- Disponibile nel colore ambra
- Temperatura d'esercizio da -30 a +70 gradi

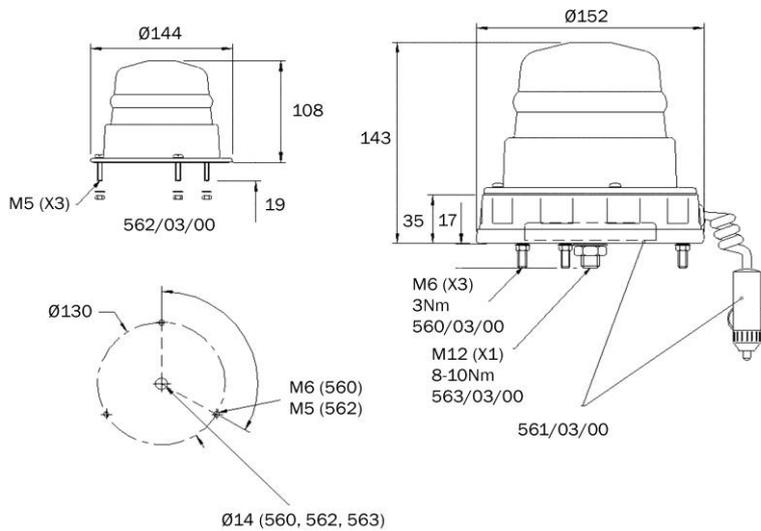

CODICE	RIFERIMENTO	VOLT	MAGNETICO	LAMPEGGIANTE
016465	561/03/00	12-24	✓	✓


562 LAMPEGGIANTE XENON



Rubbolite[®]



- Xenon
- Garanzia completa Truck-Lite di 1 anno
- Flash singolo: velocità 90 +/-30
- Omni volt 12/24 V
- Resistente alla polvere e impermeabile con certificazione IP56
- Conforme alla direttiva EMC 10.4
- Disponibile nel colore ambra
- Temperatura d'esercizio da -30 a +70 gradi

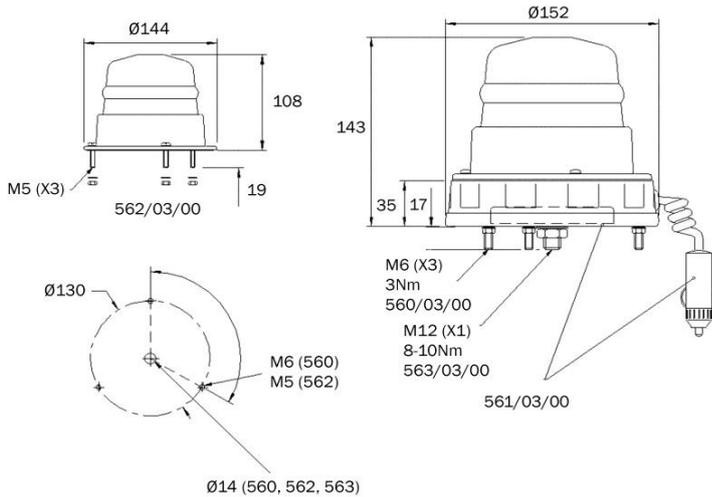

CODICE	RIFERIMENTO	VOLT	3 BULLONI	LAMPEGGIANTE
016464	562/03/00	12-24	✓	✓


563 LAMPEGGIANTE XENON



Rubbolite[®]



- Xenon
- Garanzia completa Truck-Lite di 1 anno
- Flash singolo: velocità 90 +/-30
- Omni volt 12/24 V
- Resistente alla polvere e impermeabile con certificazione IP56
- Conforme alla direttiva EMC 10.4
- Disponibile nel colore ambra
- Temperatura d'esercizio da -30 a +70 gradi

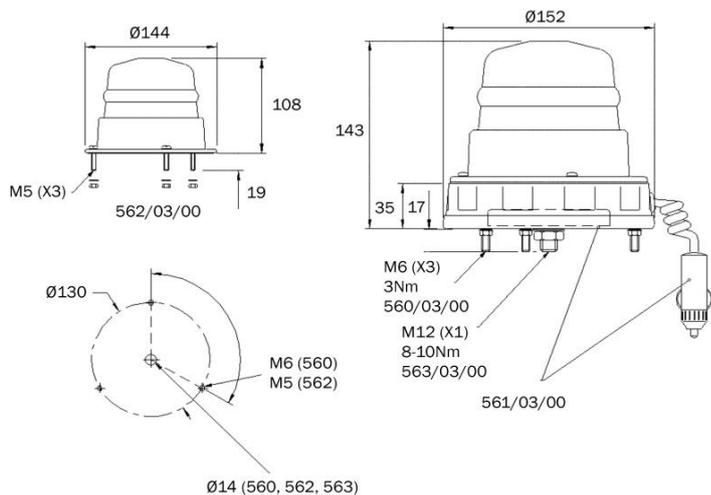

CODICE	RIFERIMENTO	VOLT	1 BULLONE	COLORE
016463	563/03/00	12-24	✓	